**Fiche technique du produit**

# DOMO SPOTLIGHT

**DP235MF840NW**




## DOMO 160 SPOT G2 3500 NW MFL WH.

### Description:

Downlight encastré orientable modèle DOMO 160 SPOT G2 3500 NW MFL WH. de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué en couleur blanc. Dissipation passive pour une gestion thermique appropriée. Modèle pour LED COB, avec température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Avec réflecteur en aluminium de optique Medium Flood. Classe d'isolation II. Permet des rotations entre -30º et 30º.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010

**Poids:** 808 g

**Installation:** Encastré

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Flux lumineux:** | 3.232 lm | **ºK :** | 4000 |
| **Plum:** | 31,4W | **IRC :** | 80 |
| **Efficacité:** | 102,9 lm/w | **MacAdam:** | 3 |
| **Type:** | COB | **Alimentation:** | 220-240V 50/60Hz |
| **Durée de vie LED:** | 50.000 L70 B10 (Ta=25ºC) | **Équipement:** | Électronique |
| **Puissance:** | 28W | | |

***Tolérance de flux lumineux +/- 10%***

## OPTIONS PERSONNALISABLES:

**Fiche technique du produit**

# DOMO SPOTLIGHT

**DP235MF840NW** **DOMO 160 SPOT G2 3500 NW MFL WH.**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

DP235MF840NW
η = 100%
Imax = 3916 cd/klm
UTE:
CIE: 99 100 100 100 100



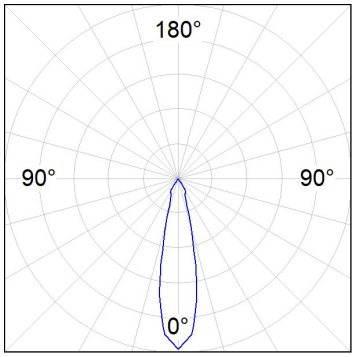


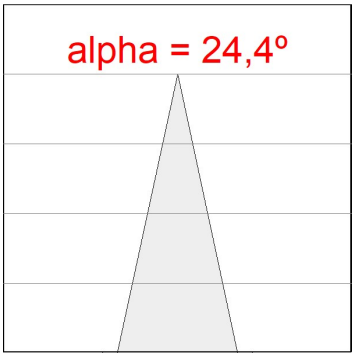


| H (m) | D (m) | Emax | Emed |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,43 | 12622 | 9008 |
| 2 | 0,86 | 3156 | 2252 |
| 3 | 1,30 | 1402 | 1001 |
| 4 | 1,73 | 789 | 563 |