Fiche technique du produit

DOMO SPOTLIGHT

DP246MF830NW



DOMO 160 SPOT G2 4600 WW MFL WH.

Description:

Downlight encastré orientable modèle DOMO 160 SPOT G2 4600 WW MFL WH. de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué en couleur blanc. Dissipation active pour une gestion thermique appropriée. Modèle pour LED COB, avec température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Avec réflecteur en aluminium de optique Medium Flood. Classe d'isolation II. Permet des rotations entre -30º et 30º.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 886 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	3.859 lm	**ºK :**	3000
Plum:	36,2W	**IRC :**	80
Efficacité:	106,6 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB PHILIPS	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	33W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

DOMO SPOTLIGHT

DP246MF830NW **DOMO 160 SPOT G2 4600 WW MFL WH.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

DP246MF830NW
η = 100%
Imax = 3930 cd/klm
UTE:
CIE: 99 100 100 100 100



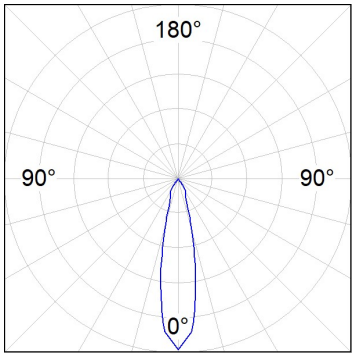

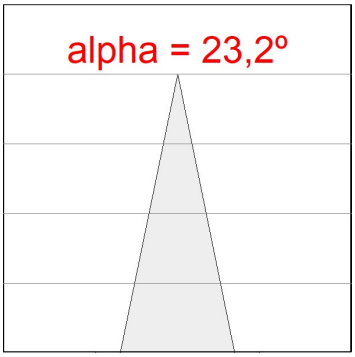

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,41	15115	10580
2	0,82	3779	2645
3	1,23	1679	1176
4	1,64	945	661