


F121RE17HOOP840DW



FIL120 REC 1743 11400 NW OPAL DALI WH.

Descripción:

Luminaria de empotrar modelo FIL120 REC 1743. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 4000K con CRI80 y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 96.000h L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.743 x 142,5 x 92 mm

Peso: 6.790 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.755 x 130 x 0 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	8.156 lm	K:	4000
Plum:	69,7W	IRC:	80
Eficacia:	117 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	24	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	96.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	65W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%







Opciones Personalizables:




DATOS FOTOMÉTRICOS :

F121RE17HOOP840NW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 398 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00D
CIE: 50 82 98 100 100

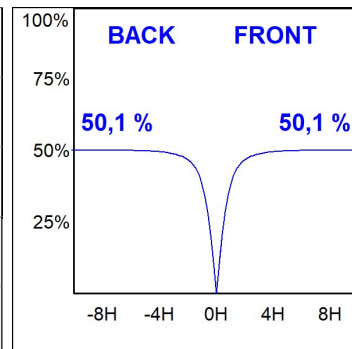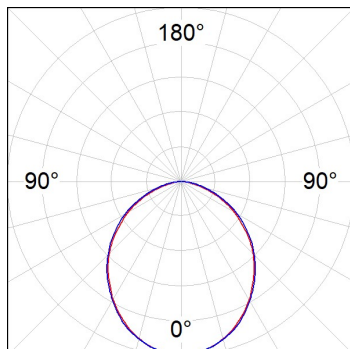


ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:
F12COX/MMG

Descripción:
FIL 120 ACC. COVER X/MM GR.




Cód. producto:
F12COX/MMW

Descripción:
FIL 120 ACC. COVER X/MM WH.




Cód. producto:
F12PRREX/MMG

Descripción:
FIL 120 ACC. REC PROFILE X/MM GR.



Cód. producto:
F12PRREX/MMW

Descripción:
FIL 120 ACC. REC PROFILE X/MM WH.




Cód. producto:
F12REECG

Descripción:
FIL 120 ACC. REC END COVER GR.



Cód. producto:
F12REECW

Descripción:
FIL 120 ACC. REC END COVER WH.




Cód. producto:
F12REHCG

Descripción:
FIL 120 ACC. REC 90° CORNER GR.




Cód. producto:
F12REHCW

Descripción:
FIL 120 ACC. REC 90° CORNER WH.




Cód. producto:
F12SUTJG

Descripción:
FIL 120 ACC. T JOINT GR.



Cód. producto:
F12SUTJW

Descripción:
FIL 120 ACC. T JOINT WH.



Cód. producto:
F12SUXJG

Descripción:
FIL 120 ACC. X JOINT GR.



Cód. producto:
F12SUXJW

Descripción:
FIL 120 ACC. X JOINT WH.



Cód. producto:
F5JO

Descripción:
ACC. INTM JOINT B




Cód. producto:
F7JO

Descripción:
ACC. INTM JOINT


ACCESORIOS :

Soporte




Cód. producto:
ARRO13G

Descripción:
ACC. ADJ WALL ARM GR.




Cód. producto:
ARRO13W

Descripción:
ACC. ADJ WALL ARM WH.



Cód. producto:
ARROEX40G

Descripción:
ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.



Cód. producto:
ARROEX40W

Descripción:
ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.



Cód. producto:
F5FX300G
F5FX300W

Descripción:
ACC. WALL BRACKET 300MM GR.
ACC. WALL BRACKET 300MM WH.



Cód. producto:
F5FX75G
F5FX75W

Descripción:
ACC. WALL BRACKET 75MM GR.
ACC. WALL BRACKET 75MM WH.

ACCESORIOS :

Óptico

FIL 120



Cód. producto:

F12DIX/MMOP

Descripción:

FIL 120 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM