


F121SF12HOOP840NG



FIL120 SUR 1162 7600 NW OPAL GR.

Descripción:

Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL120 SUR 1162. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 4000K con CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 96.000h L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Gris satinado

Dimensiones: 1.162 x 120 x 92 mm


Peso: 4.190 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	5.437 lm	K:	4000
Plum:	47,8W	IRC:	80
Eficacia:	113,7 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	24	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	96.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	44W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



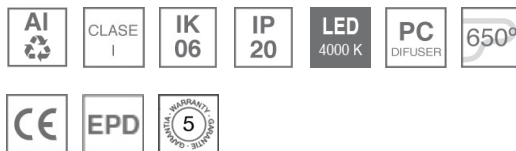



Opciones Personalizables:




DATOS FOTOMÉTRICOS :

F121SF12HOOP840NG
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 398 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00D
CIE: 50 82 98 100 100

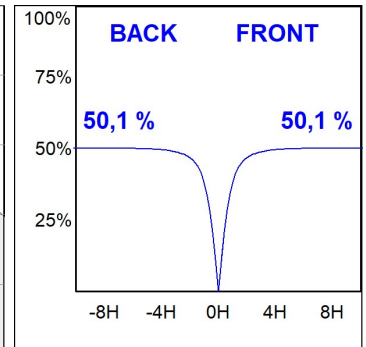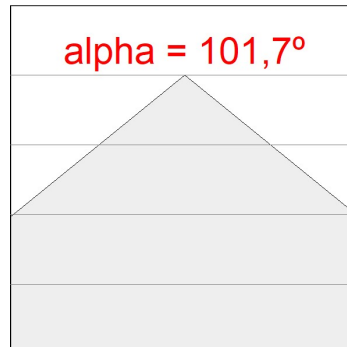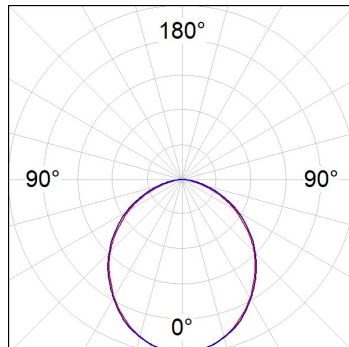


ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:
F12COX/MMG

Descripción:
FIL 120 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:
F12COX/MMW

Descripción:
FIL 120 ACC. COVER X/MM WH.




Cód. producto:
F12JOROEDG

Descripción:
FIL 120 ACC. SUS REV END COVER GR.



Cód. producto:
F12JOROEDW

Descripción:
FIL 120 ACC. SUS REV END COVER WH.




Cód. producto:
F12JOROIDG

Descripción:
FIL 120 ACC. SUS REV INTM COVER GR.




Cód. producto:
F12JOROIDW

Descripción:
FIL 120 ACC. SUS REV INTM COVER WH.



Cód. producto:
F12PRSUX/MMG

Descripción:
FIL 120 ACC. SUS PROFILE X/MM GR.




Cód. producto:
F12PRSUX/MMW

Descripción:
FIL 120 ACC. SUS PROFILE X/MM WH.



Cód. producto:
F12SFVCG

Descripción:
FIL 120 ACC. 90° WALL CORNER GR.



Cód. producto:
F12SFVCW

Descripción:
FIL 120 ACC. 90° WALL CORNER WH.




Cód. producto:
F12SUECG

Descripción:
FIL 120 ACC. SUS END COVER GR.




Cód. producto:
F12SUECW

Descripción:
FIL 120 ACC. SUS END COVER WH.




Cód. producto:
F12SUHCG

Descripción:
FIL 120 ACC. SUS 90° CORNER GR.




Cód. producto:
F12SUHCW

Descripción:
FIL 120 ACC. SUS 90° CORNER WH.




Cód. producto:
F12SUTJG

Descripción:
FIL 120 ACC. T JOINT GR.



Cód. producto:
F12SUTJW

Descripción:
FIL 120 ACC. T JOINT WH.



Cód. producto:
F12SUXJG

Descripción:
FIL 120 ACC. X JOINT GR.



Cód. producto:
F12SUXJW

Descripción:
FIL 120 ACC. X JOINT WH.



Cód. producto:
F5JO

Descripción:
ACC. INTM JOINT B



Cód. producto:
F7JO

Descripción:
ACC. INTM JOINT

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
SUEM2W3000NG

Descripción:
ACC. DB ELECMEC SUSP GR.




Cód. producto:
SUEM2W3000NW

Descripción:
ACC. DB ELECMEC SUSP WH.


ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:
ARRO13G

Descripción:
ACC. ADJ WALL ARM GR.




Cód. producto:
ARRO13W

Descripción:
ACC. ADJ WALL ARM WH.



Cód. producto:
ARROEX40G

Descripción:
ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.



Cód. producto:
ARROEX40W

Descripción:
ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.



Cód. producto:
F5FX300G
F5FX300W

Descripción:
ACC. WALL BRACKET 300MM GR.
ACC. WALL BRACKET 300MM WH.



Cód. producto:
F5FX75G
F5FX75W

Descripción:
ACC. WALL BRACKET 75MM GR.
ACC. WALL BRACKET 75MM WH.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:
F12DIX/MMOP

Descripción:
FIL 120 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM