

F31RE140LOOP840NW



FIL35 REC 1400 2000 NW OPAL WH.


Description:

Structure encastrée modèle FIL35 REC 1400 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K avec IRC80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L90 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 1.400 x 45 x 76 mm

Poids: 3.350 g



Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,408 x 42 x 0 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 1.520 lm

°K : 4000

Plum: 14,4W

IRC : 80

Efficacité: 105,6 lm/w

MacAdam: 3

Type: MID POWER LED

Alimentation: 220-240V 50/60Hz

Durée de vie LED: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)


Équipement: Électronique

Puissance: 14W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

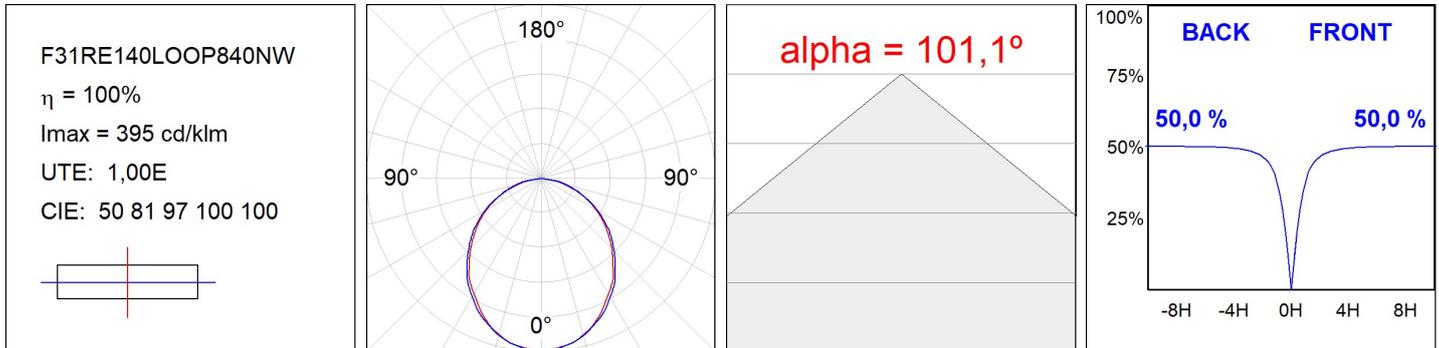

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:
F3COX/MMB

Description:
FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit:
F3COX/MMG

Description:
FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.




Code produit:
F3COX/MMW

Description:
FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit:
F3PRREX/MMB

Description:
FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM BK.



Code produit:
F3PRREX/MMG

Description:
FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM GR.



Code produit:
F3PRREX/MMW

Description:
FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM WH.



Code produit:
F3REECB

Description:
FIL 35 ACC. REC END COVER BK.



Code produit:
F3REECG

Description:
FIL 35 ACC. REC END COVER GR.



Code produit:
F3REECW

Description:
FIL 35 ACC. REC END COVER WH.



Code produit:
F3REJO

Description:
FIL35 ACC. INTM JOINT B RECESSED

ACCESSOIRES :

Optique

FIL35



Code produit:

F3DIX/MMOP

Description:

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM