

F31RE168MOOC830DW




- FIL35 REC 1680 4440 WW OP COMF DALI WH.

Descripción:

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Instalación: Empotrado




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.357 lm	K:	3000
Plum:	25,2W	IRC:	80
Eficacia:	93,5 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	22W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



DATOS FOTOMÉTRICOS :

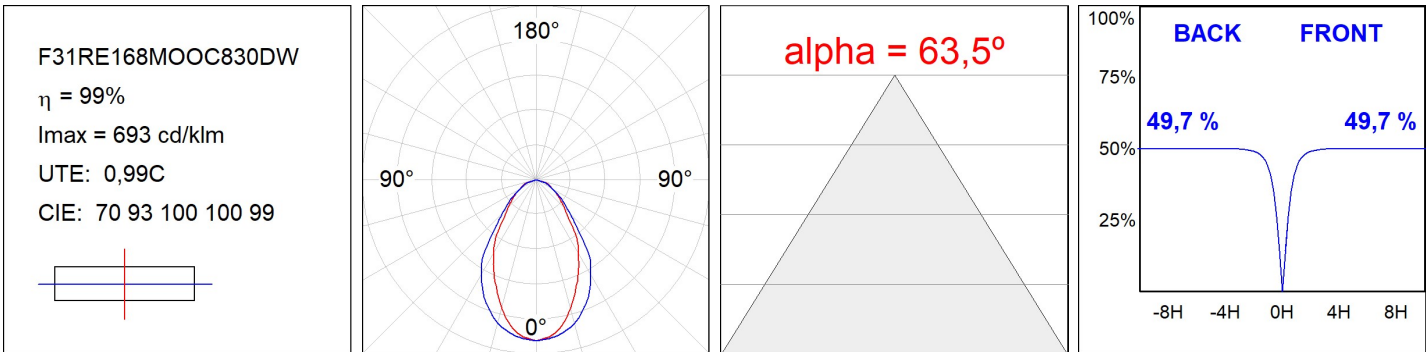

ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:
F3COX/MMB

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:
F3COX/MMG

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:
F3COX/MMW

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.