


F31RE196LOOC840NB

**FIL35 REC 1960 2800 NW OP COMF BK.****Descripción:**

Estructura para empotrar modelo FIL35 REC 1960 2800 NW OPAL COMF BK. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color negro mate con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.




Acabado: Negro mate RAL 9011**Dimensiones:** 1.960 x 45 x 76 mm**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 1.968 x 42 x 0 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.946 lm	K:	4000
Plum:	18,9W	IRC:	80
Eficacia:	103 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER TRIDONIC	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	19W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%***Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

F31RE196LOOC840NB
 $\eta = 99\%$
 $I_{max} = 693 \text{ cd/klm}$
UTE: 0,99C
CIE: 70 93 100 100 99

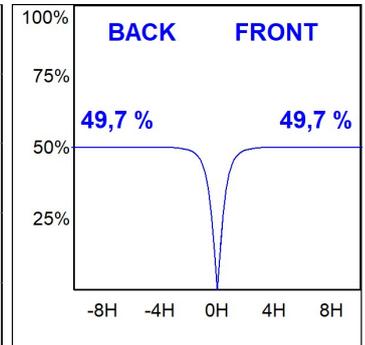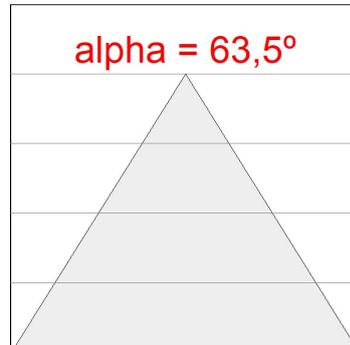

ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:

F3COX/MMB

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:

F3COX/MMG

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.




Cód. producto:

F3COX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:

F3REECB

Descripción:

FIL 35 ACC. REC END COVER BK.



Cód. producto:

F3REECG

Descripción:

FIL 35 ACC. REC END COVER GR.



Cód. producto:

F3REECW

Descripción:

FIL 35 ACC. REC END COVER WH.