Fiche technique du produit

FIL35

F31RE224LOOC840NW

FIL35 REC 2240 3200 NW OP COMF WH.

Description:

Structure encastrée modèle FIL35 REC 2240 3200 NW OPAL COMF WH. de la marque LAMP. Profilé fabriqué in aluminium extrudé peint en blanc mat avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement inférieur à UGR19. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 2.240 x 45 x 76 mm

Installation: Encastré

Mesures encastrement: 2,248 x 42 x 0 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.224 lm	**ºK :**	4000
Plum:	21,7W	**IRC :**	80
Efficacité:	102,5 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER TRIDONIC	**Équipement:**	Électronique
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	22W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

FIL35

F31RE224LOOC840NW **FIL35 REC 2240 3200 NW OP COMF WH.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

F31RE224LOOC840NW

η = 99%

Imax = 693 cd/klm

UTE: 0,99C

CIE: 70 93 100 100 99



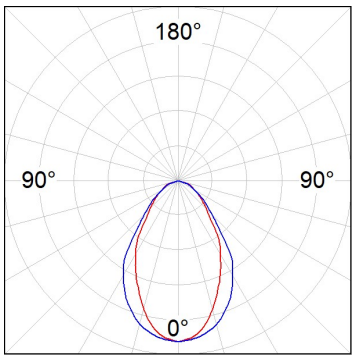

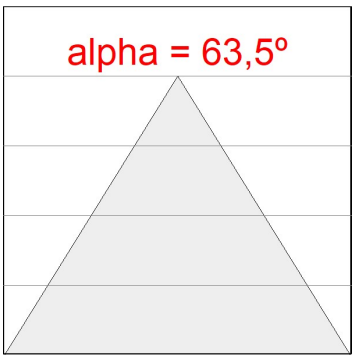

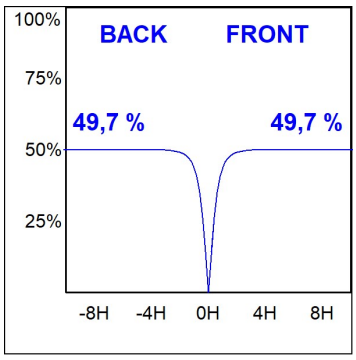

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit: F3COX/MMB

Description: FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit: F3COX/MMG

Description: FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit: F3COX/MMW

Description: FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.

Code produit: F3REECB

Description: FIL 35 ACC. REC END COVER BK.

Code produit: F3REECG

Description: FIL 35 ACC. REC END COVER GR.



Code produit: F3REECW

Description: FIL 35 ACC. REC END COVER WH.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE