Ficha técnica de producto

FIL35

F31RE224LOOP840NW

FIL35 REC 2240 3200 NW OPAL WH.

Descripción:

Estructura para empotrar modelo FIL35 REC 2240 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 4000K con CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 2.240 x 45 x 76 mm **Peso:** 5.350 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 2.248 x 42 x 0 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.432 lm	**K:**	4000
Plum:	21,7W	**IRC:**	80
Eficacia:	112,1 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	21W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Al | CLASE I | IK 07 | IP 43 | LED 4000ºK | 25mm | 850º | CE | EPD | 5 | Group 0 En 62471

Opciones Personalizables:

1-10V | CRI | ↑lm | L | PUSH | K | TW | WB

FIL35

F31RE224LOOP840NW **FIL35 REC 2240 3200 NW OPAL WH.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

F31RE224LOOP840NW

η = 100%

Imax = 395 cd/klm

UTE: 1,00E

CIE: 50 81 97 100 100



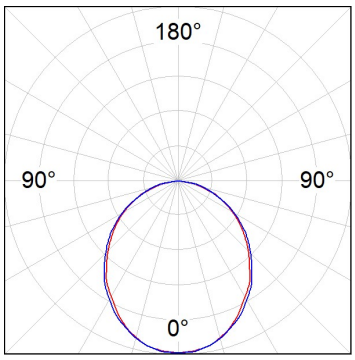

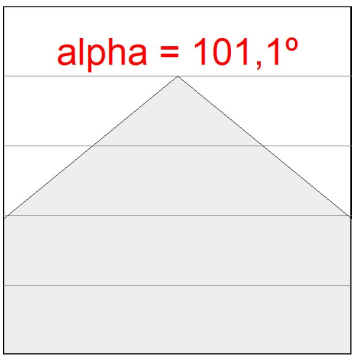

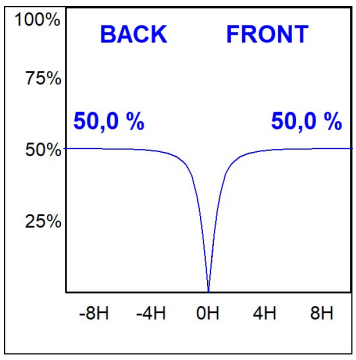

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Montaje

Cód. producto: F3COX/MMB

Descripción: FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto: F3COX/MMG

Descripción: FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto: F3COX/MMW

Descripción: FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.

Cód. producto: F3PRREX/MMB

Descripción: FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM BK.



Cód. producto: F3PRREX/MMG

Descripción: FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM GR.



Cód. producto: F3PRREX/MMW

Descripción: FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM WH.



Cód. producto: F3REECB

Descripción: FIL 35 ACC. REC END COVER BK.

Cód. producto: F3REECG

Descripción: FIL 35 ACC. REC END COVER GR.

Cód. producto: F3REECW

Descripción: FIL 35 ACC. REC END COVER WH.



Cód. producto: F3REJO

Descripción: FIL35 ACC. INTM JOINT B RECESSED

ACCESORIOS :

Óptico

FIL35



Cód. producto:	Descripción:
F3DIX/MMOP	FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE