


F31SF112LOIC840NB



FIL35 SUR 1120 1600 NW D/I COMF BK.

Descripción:


Estructura de Superficie para suspender modelo FIL35 SUR 1120 D/I de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con distribución directa-indirecta, con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19 y difusor indirecto de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 4000K con CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 1.120 x 35 x 80 mm

Peso: 2.650 g

Instalación: Suspendido



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.264 lm	K:	4000
Plum:	23,4W	IRC:	80
Eficacia:	96,8 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	18W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%







Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

F31SF112LOIC840NB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 386 \text{ cd/klm}$
UTE: 0,59C + 0,41T
CIE: 66 91 100 59 100

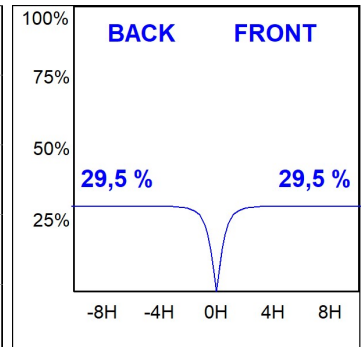

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
F3COX/MMB

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:
F3COX/MMG

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:
F3COX/MMW

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:
F3FX50B

Descripción:
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM BK.




Cód. producto:
F3FX50G

Descripción:
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.



Cód. producto:
F3FX50W

Descripción:
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.



Cód. producto:
F3JO

Descripción:
FIL35 ACC. INTM JOINT B



Cód. producto:
F3PRSUX/MMB

Descripción:
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



Cód. producto:
F3PRSUX/MMG

Descripción:
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



Cód. producto:
F3PRSUX/MMW

Descripción:
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.



Cód. producto:
F3SUECB

Descripción:
FIL35 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:
F3SUECG

Descripción:
FIL35 ACC. SUR END COVER GR.



Cód. producto:
F3SUECW

Descripción:
FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
F3SUCAEMFA1000NB
F3SUCAEMFA4000NB

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M BK.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M BK.



Cód. producto:
F3SUCAEMFA1000NG
F3SUCAEMFA4000NG

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M GR.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M GR.



Cód. producto:
F3SUCAEMFA1000NW
F3SUCAEMFA4000NW

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M WH.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M WH.



Cód. producto:
F3SUCAWI1000DB
F3SUCAWI4000DB

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P BK.
CC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P BK.



Cód. producto:
F3SUCAWI1000DG
F3SUCAWI4000DG

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P GR.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P GR.



Cód. producto:
F3SUCAWI1000DW
F3SUCAWI4000DW

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P WH.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P WH.



Cód. producto:
F3SUWIDE1000G

Descripción:
FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



Cód. producto:
F3SUWIDE4000G

Descripción:
FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :

Soporte




Cód. producto:
F3FX15G

Descripción:
ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:
F3DIX/MMOP

Descripción:
FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM