Ficha técnica de producto

FIL35

F31SF112LOIC840NW



FIL35 SUR 1120 1600 NW D/I COMF WH.

Descripción:

Estructura de Superficie para suspender modelo FIL35 SUR 1120 D/I de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con distribución directa-indirecta, con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19 y difusor indirecto de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 4000K con CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.120 x 35 x 80 mm **Peso:** 2.650 g

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.264 lm	**K:**	4000
Plum:	23,4W	**IRC:**	80
Eficacia:	96,8 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Equipo:**	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)		
Pled:	18W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

FIL35

F31SF112LOIC840NW **FIL35 SUR 1120 1600 NW D/I COMF WH.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

F31SF112LOIC840NW

η = 100%

Imax = 386 cd/klm

UTE: 0,59C + 0,41T

CIE: 66 91 100 59 100



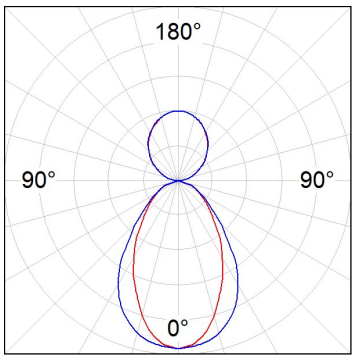

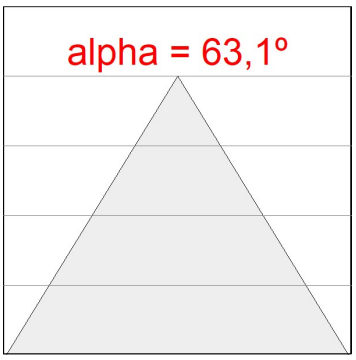

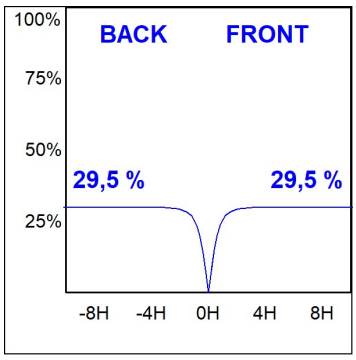

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Montaje

Cód. producto:	Descripción:
F3COX/MMB	FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:	Descripción:
F3COX/MMG	FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:	Descripción:
F3COX/MMW	FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:	Descripción:
F3JO	FIL35 ACC. INTM JOINT B

Cód. producto:	Descripción:
F3PRSUX/MMB	FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



Cód. producto:	Descripción:
F3PRSUX/MMG	FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



Cód. producto:	Descripción:
F3PRSUX/MMW	FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.



Cód. producto:	Descripción:
F3SUECB	FIL35 ACC. SUR END COVER BK.

Cód. producto:	Descripción:
F3SUECG	FIL35 ACC. SUR END COVER GR.



Cód. producto:	Descripción:
F3SUECW	FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

ACCESORIOS :

Suspensión

Cód. producto:	Descripción:
F3SUCAEMFA1000NB	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M BK.
F3SUCAEMFA4000NB	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M BK.

Cód. producto:	Descripción:
F3SUCAEMFA1000NG	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M GR.
F3SUCAEMFA4000NG	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M GR.

Cód. producto:	Descripción:
F3SUCAEMFA1000NW	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M WH.
F3SUCAEMFA4000NW	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M WH.

Cód. producto:	Descripción:
F3SUCAWI1000DB	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P BK.
F3SUCAWI4000DB	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P BK.

Cód. producto:	Descripción:
F3SUCAWI1000DG	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P GR.
F3SUCAWI4000DG	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P GR.

Cód. producto:	Descripción:
F3SUCAWI1000DW	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P WH.
F3SUCAWI4000DW	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P WH.

Cód. producto:	Descripción:
F3SUWIDE1000G	FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

Cód. producto:	Descripción:
F3SUWIDE4000G	FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:	Descripción:
F3DIX/MMOP	FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM