



F31SF112MOIC830NB



FIL35 SUR 1120 4360 WW D/I COMF BK.

Descripción:

Estructura de Superficie para suspender modelo FIL35 SUR 1120 D/I de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con distribución directa-indirecta, con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19 y difusor indirecto de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 1.120 x 35 x 80 mm

Peso: 2.650 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 2.574 lm

Plum: 29,3W

Eficacia: 87,9 lm/w

UGR: <19

Fuente de Luz: MID POWER LED

Horas de vida led: 70.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Pled: 26W

K: 3000

IRC: 80

MacAdam: 3

Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Equipo: Electrónico


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:




DATOS FOTOMÉTRICOS :

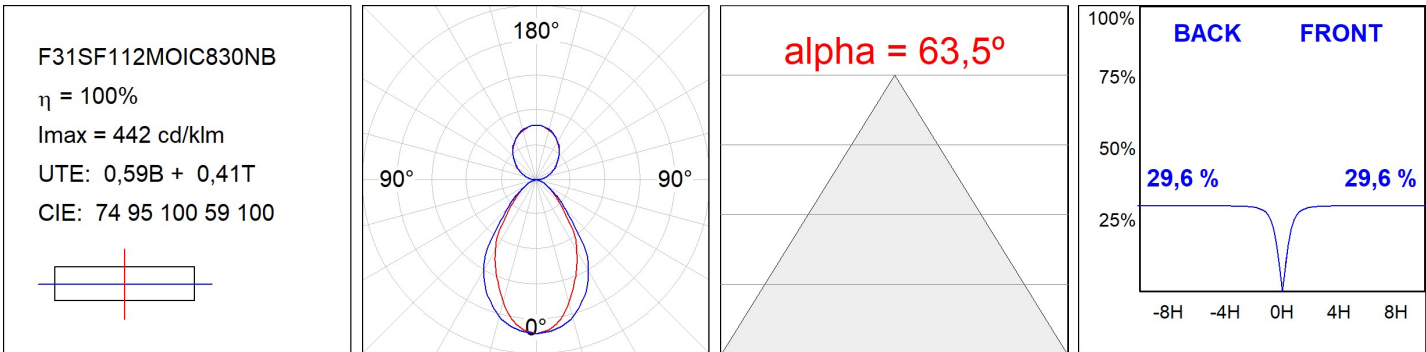

ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:

F3COX/MMB

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:

F3COX/MMG

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:

F3COX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:

F3FX50B

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM BK.



Cód. producto:

F3FX50G

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.



Cód. producto:

F3FX50W

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.

ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:

F3FX15G

Descripción:

ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.