


F31SF112MOOC830NB




- FIL35 SUR 1120 2960 WW OP COMF BK.

Descripción:**Acabado:** Negro mate RAL 9011**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.571 lm	K:	3000
Plum:	18W	IRC:	80
Eficacia:	87,3 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	16W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

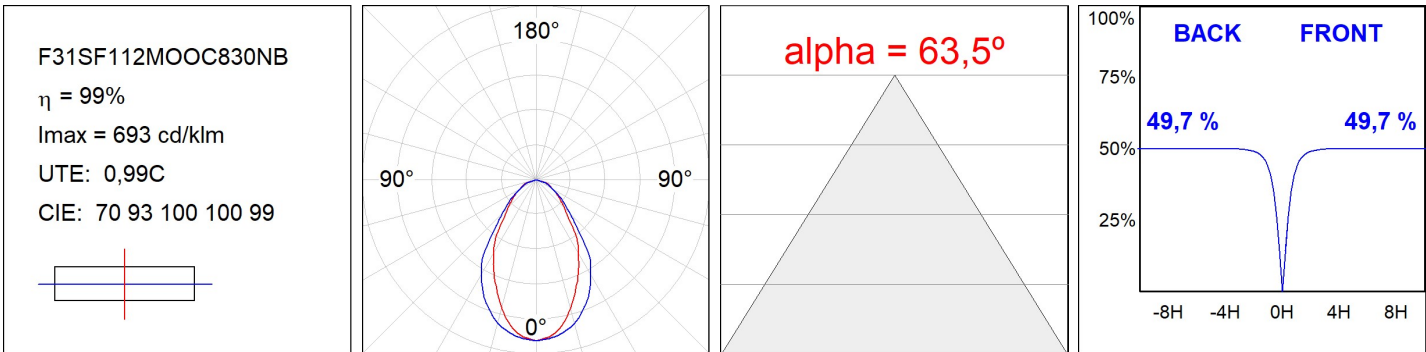

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

F3COX/MMB

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:

F3COX/MMG

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:

F3COX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:

F3FX50B

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM BK.



Cód. producto:

F3FX50G

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.



Cód. producto:

F3FX50W

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.

ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:

F3FX15G

Descripción:

ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.