

F31SF112MOOC840DG

- **FIL35 SUR 1120 2960 NW OP COMF DALI GR.****Descripción:**


Estructura superficie para suspender o adosar modelo FIL35 SUR 1120 2960 NW OPAL COMF DALI GR. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color gris mate, con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Gris satinado**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.630 lm	K:	4000
Plum:	18W	IRC:	80
Eficacia:	90,6 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	16W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

DATOS FOTOMÉTRICOS :

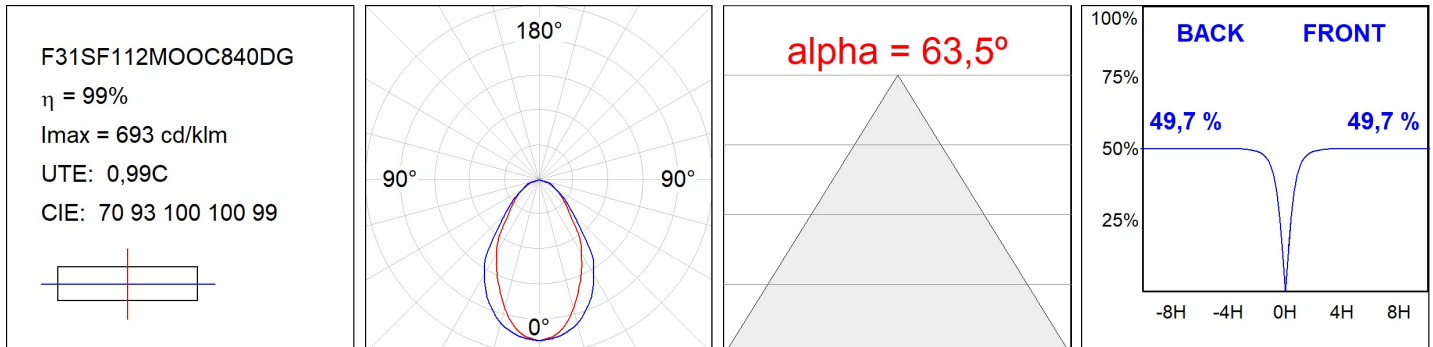

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

F3COX/MMB

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:

F3COX/MMG

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:

F3COX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.