


## F31SF112MOTE930DW



## - FIL35 SUR 1120 2960 9WW TECH DALI WH

**Description:**


Structure saillie pour suspension ou montage en surface, modèle FIL35 TECH de LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80 %, longueur 1120 mm, avec réflecteur ULTRA COMFORT et optique noir mat pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<12. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et CRI90. Driver électronique Dali intégré. Avec un degré de protection IP43, sauf en cas d'installation suspendue, qui devient IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité photobiologique 0. Durée de vie: 50000 L90 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Blanc mat RAL 9010

**Dimensions:** 1.120 x 35 x 76 mm

**Poids:** 3.240 g

**Installation:** Surface









**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.680 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	17,8W	<b>IRC :</b>	90
<b>Efficacité:</b>	94,4 lm/w	<b>R9 :</b>	61
<b>UGR:</b>	<12	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Puissance:</b>	14W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

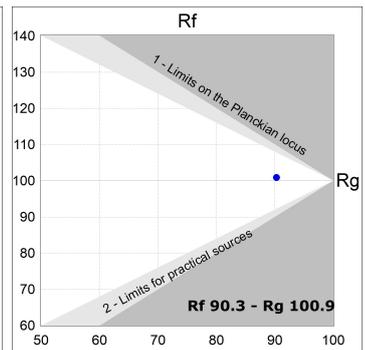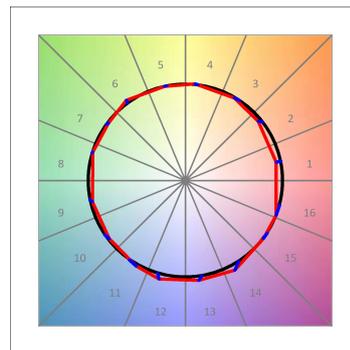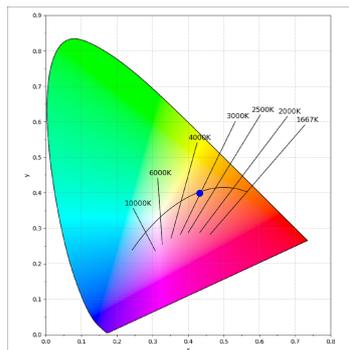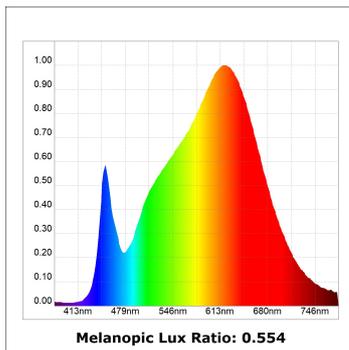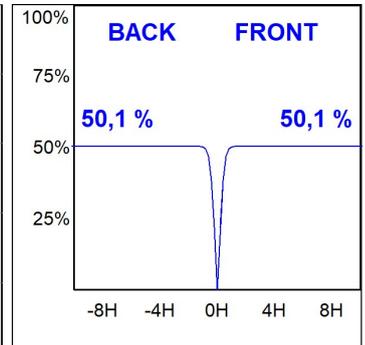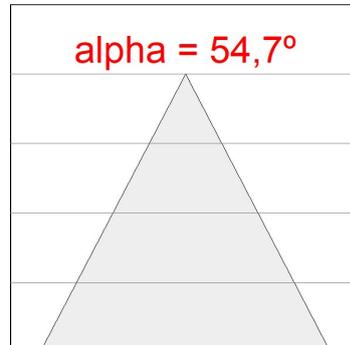

---

**ACCESSOIRES :**

**Montage**



**Code produit:**

F3FX50B

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.



**Code produit:**

F3FX50G

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.



**Code produit:**

F3FX50W

**Description:**

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.

---

**ACCESSOIRES :**

**Support**



**Code produit:**

F3FX15G

**Description:**

ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.