


F31SF140LOIC830DW



FIL35 SUR 1400 2000 WW D/I COMF DALI WH.

Description:

Structure à suspendu modèle FIL35 SUR 1400 D/I de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec distribution directe-indirecte, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<19 et diffuseur indirect en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K avec IRC80 et équipement électronique Dali incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L90 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 1.400 x 35 x 80 mm

Poids: 3.170 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

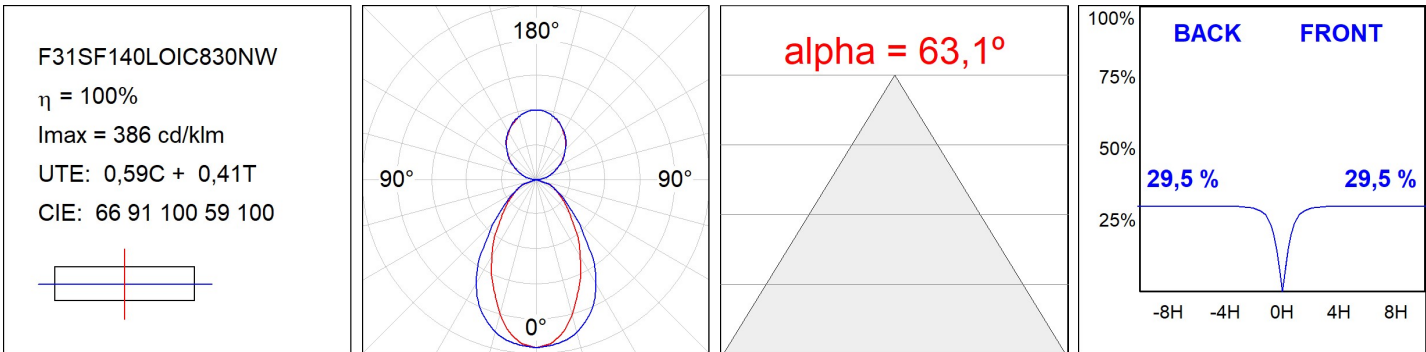
Flux lumineux:	2.668 lm	°K :	3000
Plum:	27,4W	IRC :	80
Efficacité:	97,4 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER LED	Équipement:	Réglable DALI
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	23W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%


OPTIONS PERSONNALISABLES:




DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :


Montage

**Code produit:**

F3COX/MMB

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.

**Code produit:**

F3COX/MMG

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.

**Code produit:**

F3COX/MMW

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.

**Code produit:**

F3FX50B

Description:

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.

**Code produit:**

F3FX50G

Description:


ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.

**Code produit:**

F3FX50W

Description:


ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.

**Code produit:**

F3JO

Description:


FIL35 ACC. INTM JOINT B

**Code produit:**

F3PRSUX/MMB

Description:

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.

**Code produit:**

F3PRSUX/MMG

Description:

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.

**Code produit:**

F3PRSUX/MMW

Description:

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.

**Code produit:**

F3SUECB

Description:

FIL35 ACC. SUR END COVER BK.

**Code produit:**

F3SUECG

Description:

FIL35 ACC. SUR END COVER GR.

**Code produit:**

F3SUECW

Description:

FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

ACCESSOIRES :**Suspension****Code produit:**

F3SUCAEMFA1000NB

F3SUCAEMFA4000NB

Description:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M BK.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M BK.

**Code produit:**

F3SUCAEMFA1000NG

F3SUCAEMFA4000NG

Description:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M GR.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M GR.

**Code produit:**

F3SUCAEMFA1000NW

F3SUCAEMFA4000NW

Description:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M WH.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M WH.

**Code produit:**

F3SUCAWI1000DB

F3SUCAWI4000DB

Description:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P BK.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P BK.

**Code produit:**

F3SUCAWI1000DG

F3SUCAWI4000DG

Description:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P GR.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P GR.

**Code produit:**

F3SUCAWI1000DW

F3SUCAWI4000DW

Description:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P WH.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P WH.



Code produit:

F3SUWIDE1000G

Description:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



Code produit:

F3SUWIDE4000G

Description:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:


F3FX15G

Description:

ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

F3DIX/MMOP

Description:

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM