


F31SF140LOIC830NW

**FIL35 SUR 1400 2000 WW D/I COMF WH.****Descripción:**


Estructura de Superficie para suspender modelo FIL35 SUR 1400 D/I de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con distribución directa-indirecta, con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19 y difusor indirecto de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 1.400 x 35 x 80 mm**Peso:** 3.170 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.668 lm	K:	3000
Plum:	27,4W	IRC:	80
Eficacia:	97,4 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	23W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

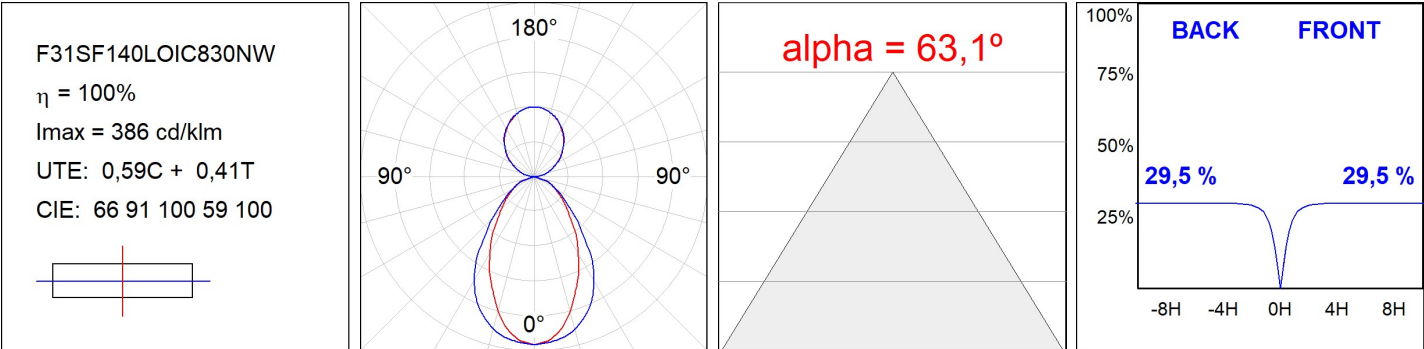

ACCESORIOS :

Montaje

**Cód. producto:**

F3COX/MMB

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.

**Cód. producto:**

F3COX/MMG

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.

**Cód. producto:**

F3COX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.

**Cód. producto:**

F3FX50B

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM BK.

**Cód. producto:**

F3FX50G

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.

**Cód. producto:**

F3FX50W

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.

**Cód. producto:**

F3JO

Descripción:

FIL35 ACC. INTM JOINT B

**Cód. producto:**

F3PRSUX/MMB

Descripción:

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.

**Cód. producto:**

F3PRSUX/MMG

Descripción:

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.

**Cód. producto:**

F3PRSUX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.

**Cód. producto:**

F3SUECB

Descripción:

FIL35 ACC. SUR END COVER BK.

**Cód. producto:**

F3SUECG

Descripción:

FIL35 ACC. SUR END COVER GR.

**Cód. producto:**

F3SUECW

Descripción:

FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

ACCESORIOS :**Suspensión****Cód. producto:**

F3SUCAEMFA1000NB

F3SUCAEMFA4000NB

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M BK.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M BK.

**Cód. producto:**

F3SUCAEMFA1000NG

F3SUCAEMFA4000NG

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M GR.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M GR.

**Cód. producto:**

F3SUCAEMFA1000NW

F3SUCAEMFA4000NW

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M WH.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M WH.

**Cód. producto:**

F3SUCAWI1000DB

F3SUCAWI4000DB

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P BK.

CC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P BK.

**Cód. producto:**

F3SUCAWI1000DG

F3SUCAWI4000DG

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P GR.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P GR.

**Cód. producto:**

F3SUCAWI1000DW

F3SUCAWI4000DW

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P WH.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P WH.

FIL35



Cód. producto:

F3SUWIDE1000G

Descripción:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



Cód. producto:

F3SUWIDE4000G

Descripción:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:

F3FX15G

Descripción:

ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

F3DIX/MMOP

Descripción:

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM