


F31SF140MOOC830NB




- FIL35 SUR 1400 3700 WW OP COMF BK.

Description:**Finition:** Noir mat RAL 9011**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.964 lm	°K :	3000
Plum:	21,2W	IRC :	80
Efficacité:	92,7 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER LED	Équipement:	Électronique
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	19W		


Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

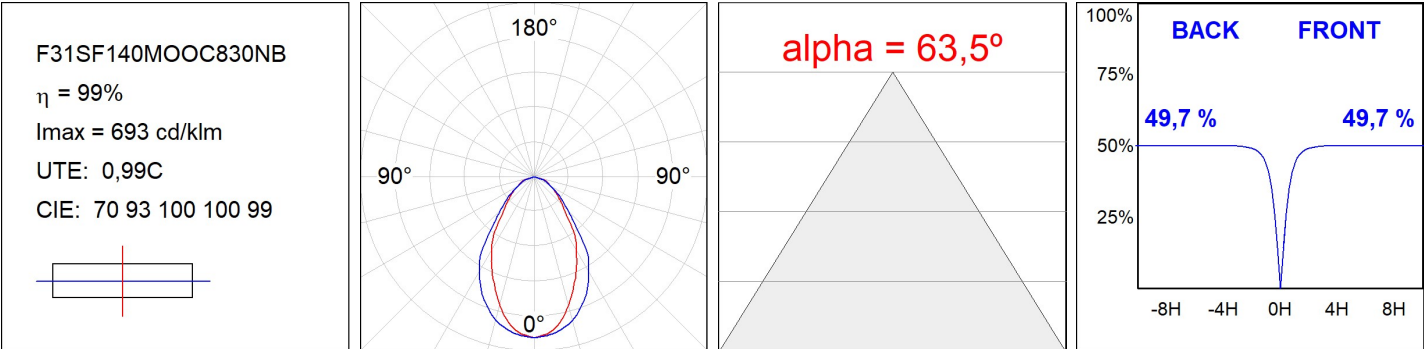


ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:
F3COX/MMB

Description:
FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit:
F3COX/MMG

Description:
FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:
F3COX/MMW

Description:
FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit:
F3FX50B

Description:
ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.



Code produit:
F3FX50G

Description:
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.



Code produit:
F3FX50W

Description:
ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:
F3FX15G

Description:
ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.