Ficha técnica de producto

FIL35

F31SF140MOOC840NB



- FIL35 SUR 1400 3700 NW OP COMF BK.

Descripción:

Acabado: Negro mate RAL 9011



Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.038 lm	**K:**	4000
Plum:	21,2W	**IRC:**	80
Eficacia:	96,1 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Equipo:**	Electrónico
Horas de vida led:	70.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Pled:	19W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

EPD

Opciones Personalizables:

RAW

FIL35

F31SF140MOOC840NB **FIL35 SUR 1400 3700 NW OP COMF BK.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

F31SF140MOOC840NB

η = 99%

Imax = 693 cd/klm

UTE: 0,99C

CIE: 70 93 100 100 99



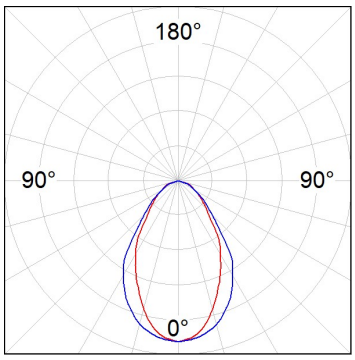

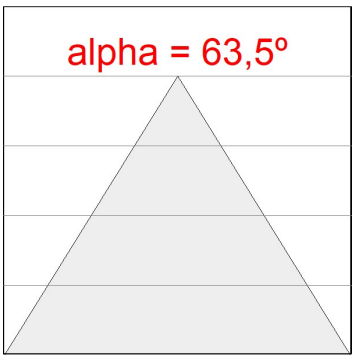

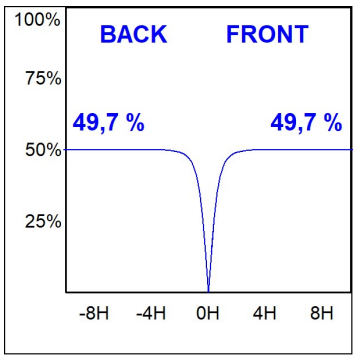

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Montaje

Cód. producto:	Descripción:
F3COX/MMB	FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:	Descripción:
F3COX/MMG	FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:	Descripción:
F3COX/MMW	FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.

Cód. producto:	Descripción:
F3FX50B	ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM BK.

Cód. producto:	Descripción:
F3FX50G	ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.

Cód. producto:	Descripción:
F3FX50W	ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.

ACCESORIOS :

Soporte

Cód. producto:	Descripción:
F3FX15G	ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.