

F31SF168LOIC830DW



FIL35 SUR 1680 2400 WW D/I COMF DALI WH.

Description:

Structure à suspendu modèle FIL35 SUR 1680 D/I de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec distribution directe-indirecte, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<19 et diffuseur indirect en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K avec IRC80 et équipement électronique Dali incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L90 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 1.680 x 35 x 80 mm

Poids: 3.650 g

Installation: Suspendu


**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flux lumineux: | 3.209 lm | °K : | 3000 |
| Plum: | 32,3W | IRC : | 80 |
| Efficacité: | 99,3 lm/w | MacAdam: | 3 |
| UGR: | <19 | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Type: | MID POWER LED | Équipement: | Réglable DALI |
| Durée de vie LED: | 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) | | |
| Puissance: | 27W | | |

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

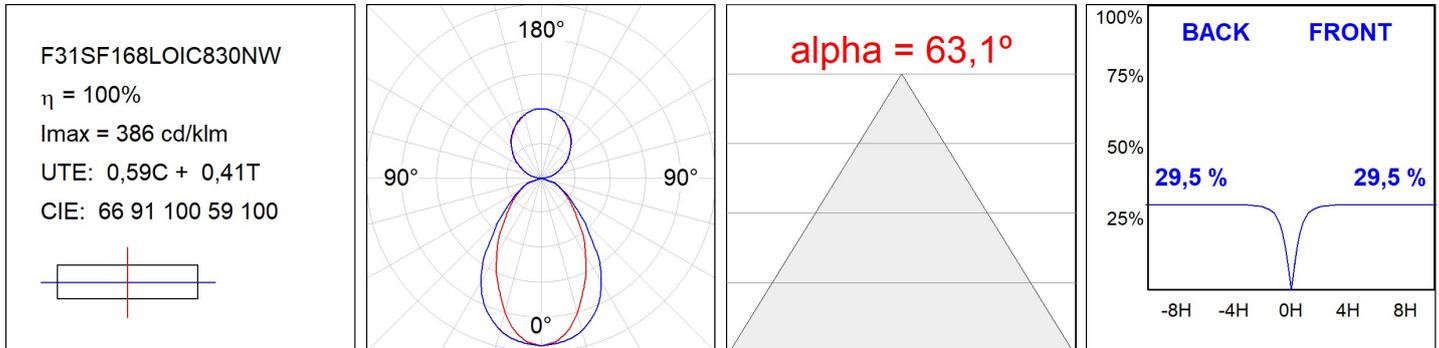

ACCESSOIRES :

Montage




Code produit:

F3COX/MMB

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit:

F3COX/MMG

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:

F3COX/MMW

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit:

F3FX50B

Description:

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.



Code produit:

F3FX50G

Description:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.



Code produit:

F3FX50W

Description:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.



Code produit:

F3JO

Description:

FIL35 ACC. INTM JOINT B



Code produit:

F3PRSUX/MMB

Description:

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



Code produit:

F3PRSUX/MMG

Description:

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



Code produit:

F3PRSUX/MMW

Description:

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.



Code produit:
F3SUECB

Description:
FIL35 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:
F3SUECG

Description:
FIL35 ACC. SUR END COVER GR.



Code produit:
F3SUECW

Description:
FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
F3SUCAEMFA1000NB
F3SUCAEMFA4000NB

Description:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M BK.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M BK.



Code produit:
F3SUCAEMFA1000NG
F3SUCAEMFA4000NG

Description:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M GR.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M GR.



Code produit:
F3SUCAEMFA1000NW
F3SUCAEMFA4000NW

Description:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M WH.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M WH.



Code produit:
F3SUCAWI1000DB
F3SUCAWI4000DB

Description:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P BK.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P BK.



Code produit:
F3SUCAWI1000DG
F3SUCAWI4000DG

Description:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P GR.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P GR.



Code produit:
F3SUCAWI1000DW
F3SUCAWI4000DW

Description:
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P WH.
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P WH.



Code produit:

F3SUWIDE1000G

Description:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



Code produit:

F3SUWIDE4000G

Description:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:

F3FX15G

Description:

ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

F3DIX/MMOP

Description:

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM