**Fiche technique du produit**

# FIL35

**F31SF168LOIC840NG**



## FIL35 SUR 1680 2400 NW D/I COMF GR.

### Description:

Structure à suspendu modèle FIL35 SUR 1680 D/I de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec distribution directe-indirecte, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<19 et diffuseur indirect en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K avec IRC80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L90 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.




**Finition:** Gris satiné

**Dimensions:** 1.680 x 35 x 80 mm **Poids:** 3.650 g

**Installation:** Suspendu

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Flux lumineux:** | 3.419 lm | **ºK :** | 4000 |
| **Plum:** | 32,3W | **IRC :** | 80 |
| **Efficacité:** | 105,9 lm/w | **MacAdam:** | 3 |
| **UGR:** | <19 | **Alimentation:** | 220-240V 50/60Hz |
| **Type:** | MID POWER LED | **Équipement:** | Électronique |
| **Durée de vie LED:** | 50.000 L90 B10 (Ta=25ºC) | | |
| **Puissance:** | 27W | | |

***Tolérance de flux lumineux +/- 10%***

### OPTIONS PERSONNALISABLES:

**F31SF168LOIC840NG** **FIL35 SUR 1680 2400 NW D/I COMF GR.**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

F31SF168LOIC840NG

η = 100%

Imax = 386 cd/klm

UTE: 0,59C + 0,41T

CIE: 66 91 100 59 100



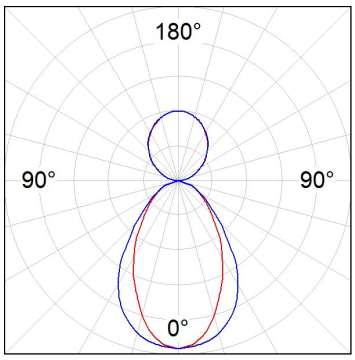


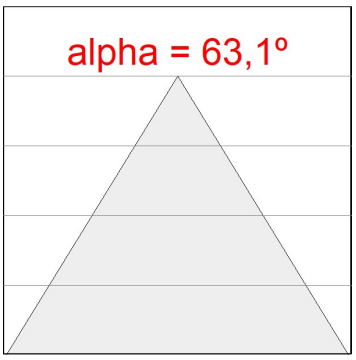


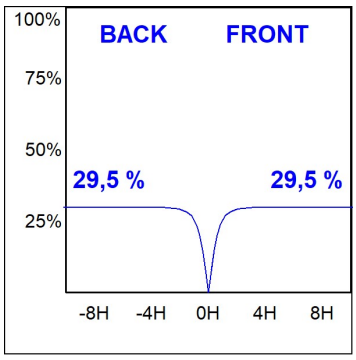




LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

## ACCESSOIRES :

### Montage

**Code produit:** F3COX/MMB

**Description:** FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



**Code produit:** F3COX/MMG

**Description:** FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



**Code produit:** F3COX/MMW

**Description:** FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



**Code produit:** F3JO

**Description:** FIL35 ACC. INTM JOINT B

**Code produit:** F3PRSUX/MMB

**Description:** FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



**Code produit:** F3PRSUX/MMG

**Description:** FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



**Code produit:** F3PRSUX/MMW

**Description:** FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.



**Code produit:** F3SUECB

**Description:** FIL35 ACC. SUR END COVER BK.

**Code produit:** F3SUECG

**Description:** FIL35 ACC. SUR END COVER GR.



**Code produit:** F3SUECW

**Description:** FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

## ACCESSOIRES :

### Suspension

| Code produit: | Description: |
|---|---|
| F3SUCAEMFA1000NB | ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M BK. |
| F3SUCAEMFA4000NB | ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M BK. |

| Code produit: | Description: |
|---|---|
| F3SUCAEMFA1000NG | ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M GR. |
| F3SUCAEMFA4000NG | ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M GR. |

| Code produit: | Description: |
|---|---|
| F3SUCAEMFA1000NW | ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M WH. |
| F3SUCAEMFA4000NW | ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M WH. |

| Code produit: | Description: |
|---|---|
| F3SUCAWI1000DB | ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P BK. |
| F3SUCAWI4000DB | ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P BK. |

| Code produit: | Description: |
|---|---|
| F3SUCAWI1000DG | ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P GR. |
| F3SUCAWI4000DG | ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P GR. |

| Code produit: | Description: |
|---|---|
| F3SUCAWI1000DW | ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P WH. |
| F3SUCAWI4000DW | ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P WH. |

| Code produit: | Description: |
|---|---|
| F3SUWIDE1000G | FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK. |

| Code produit: | Description: |
|---|---|
| F3SUWIDE4000G | FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK. |

## ACCESSOIRES :

### Optique



| Code produit: | Description: |
|---|---|
| F3DIX/MMOP | FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM |