Ficha técnica de producto

FIL35

F31SF168LOOC830NB



FIL35 SUR 1680 2400 WW OP COMF BK.

Descripción:

Estructura superficie para suspender o adosar modelo FIL35 SUR 1680 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 1.680 x 35 x 80 mm **Peso:** 3.674 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.601 lm	**K:**	3000
Plum:	17,1W	**IRC:**	80
Eficacia:	93,6 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Equipo:**	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)		
Pled:	16W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

Tel. +34937366800
Web www.lamp.es

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

FIL35

F31SF168LOOC830NB **FIL35 SUR 1680 2400 WW OP COMF BK.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

F31SF168LOOC830NB

η = 99%

Imax = 693 cd/klm

UTE: 0,99C

CIE: 70 93 100 100 99



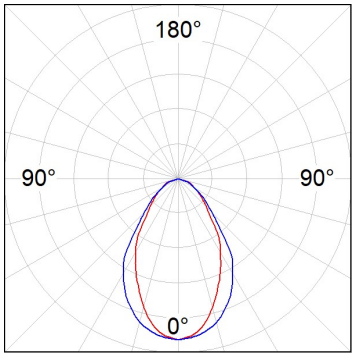

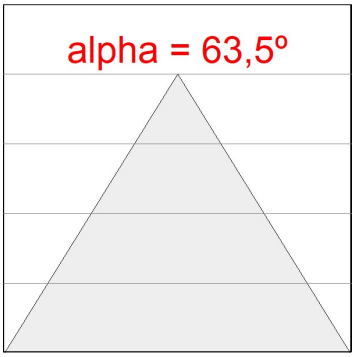

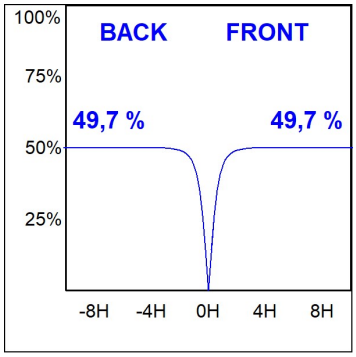

ACCESORIOS :

Montaje

Cód. producto:	Descripción:
F3COX/MMB	FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:	Descripción:
F3COX/MMG	FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:	Descripción:
F3COX/MMW	FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:	Descripción:
F3JO	FIL35 ACC. INTM JOINT B

Cód. producto:	Descripción:
F3PRSUX/MMB	FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



Cód. producto:	Descripción:
F3PRSUX/MMG	FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



Cód. producto:	Descripción:
F3PRSUX/MMW	FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.



Cód. producto:	Descripción:
F3SUECB	FIL35 ACC. SUR END COVER BK.

Cód. producto:	Descripción:
F3SUECG	FIL35 ACC. SUR END COVER GR.



Cód. producto:	Descripción:
F3SUECW	FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

ACCESORIOS :

Suspensión

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

Cód. producto:	Descripción:
F3SUCAEMFA1000NB	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M BK.
F3SUCAEMFA4000NB	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M BK.

Cód. producto:	Descripción:
F3SUCAEMFA1000NG	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M GR.
F3SUCAEMFA4000NG	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M GR.

Cód. producto:	Descripción:
F3SUCAEMFA1000NW	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M WH.
F3SUCAEMFA4000NW	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M WH.

Cód. producto:	Descripción:
F3SUCAWI1000DB	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P BK.
F3SUCAWI4000DB	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P BK.

Cód. producto:	Descripción:
F3SUCAWI1000DG	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P GR.
F3SUCAWI4000DG	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P GR.

Cód. producto:	Descripción:
F3SUCAWI1000DW	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P WH.
F3SUCAWI4000DW	ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P WH.

Cód. producto:	Descripción:
F3SUWIDE1000G	FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

Cód. producto:	Descripción:
F3SUWIDE4000G	FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:	Descripción:
F3DIX/MMOP	FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM