



F31SF168MOTÉ930DW



- FIL35 SUR 1680 4400 9WW TECH DALI WH

Descripción:


Estructura de superficie para suspender o adosar modelo FIL35 TECH de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, de longitud 1680 mm, con reflector ULTRA COMFORT negro mate y óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<12. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K y CRI90. Equipo electrónico Dali incorporado. Con un grado de protección IP43, excepto en instalación suspendida que pasa a ser IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 1.680 x 35 x 76 mm**Peso:** 4.000 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.520 lm	K:	3000
Plum:	26,7W	IRC:	90
Eficacia:	94,4 lm/w	R9:	61
UGR:	<12	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	22W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

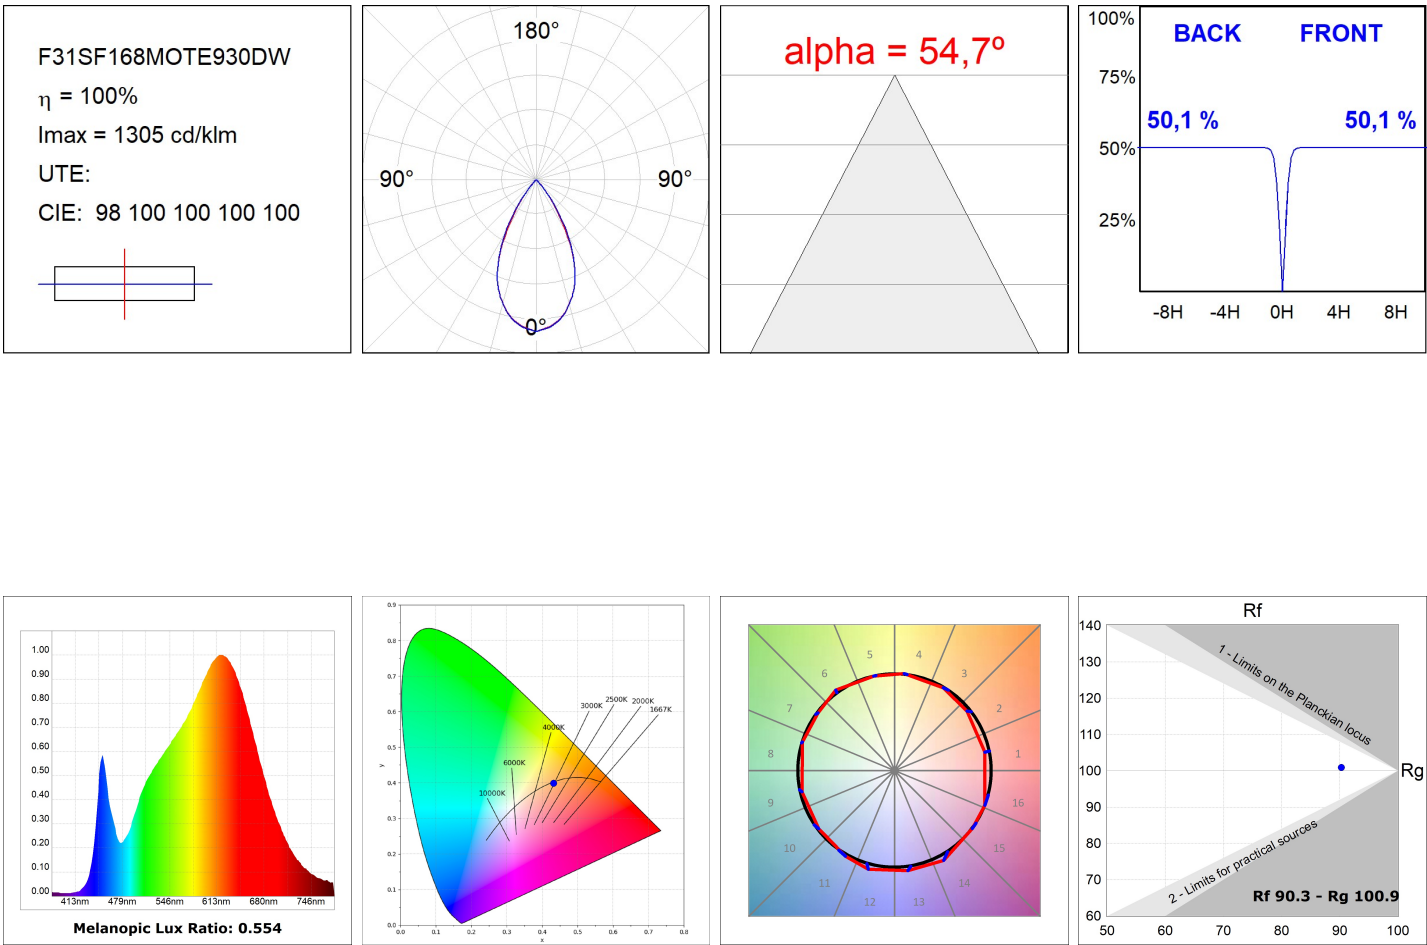

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

F3FX50B

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM BK.



Cód. producto:

F3FX50G

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.



Cód. producto:

F3FX50W

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.

ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:

F3FX15G

Descripción:

ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.