



F31SF168MOTE940NW

**FIL35 SUR 1680 4400 9NW TECH WH****Descripción:**

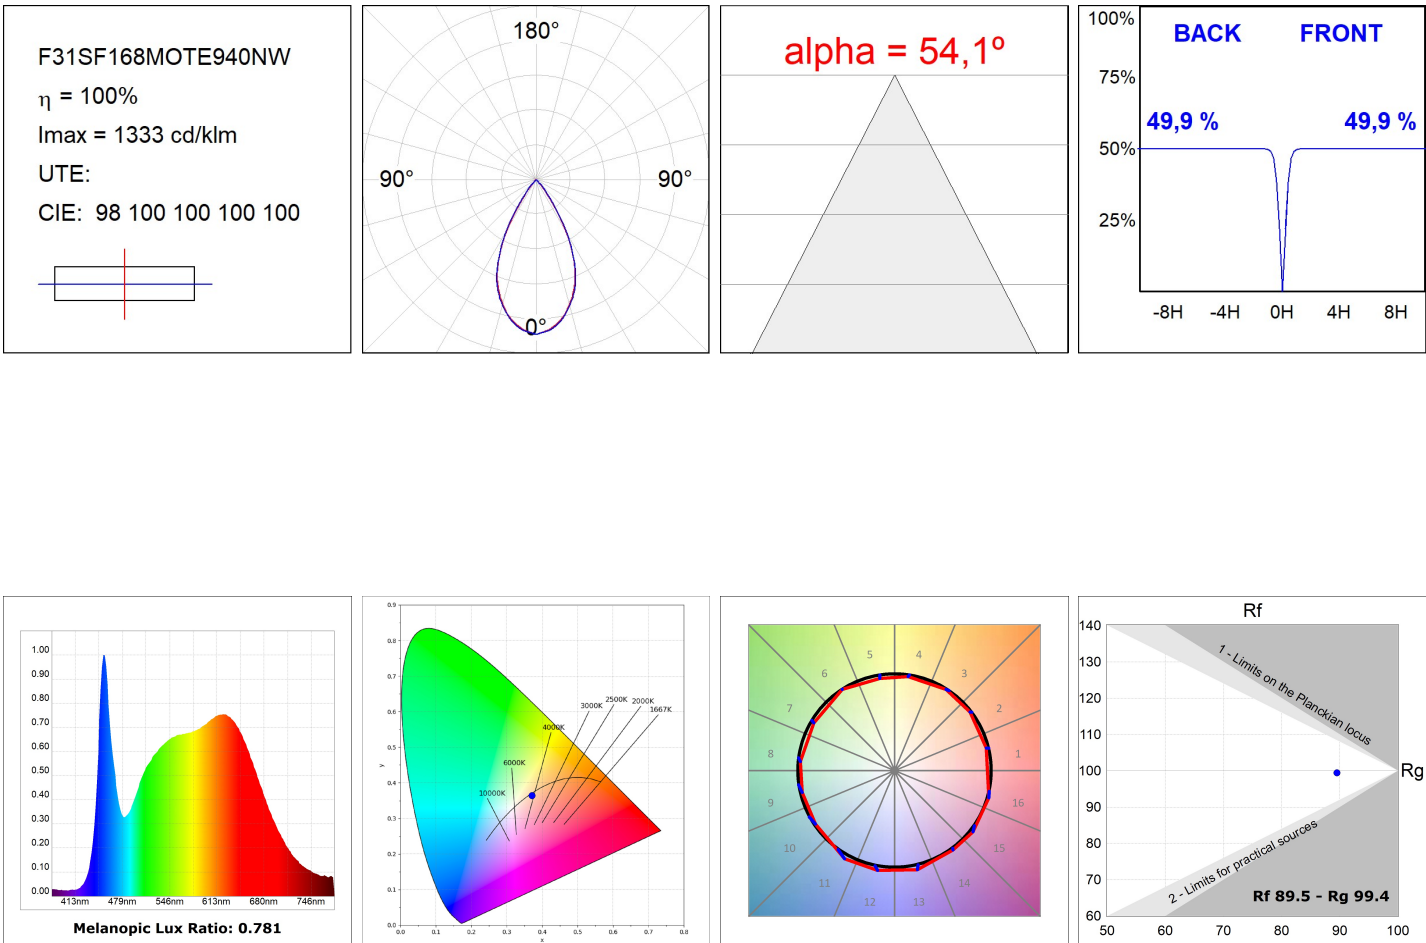
Estructura de superficie para suspender o adosar modelo FIL35 TECH de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, de longitud 1680 mm, con reflector ULTRA COMFORT negro mate y óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<12. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 4000K y CRI90. Equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43, excepto en instalación suspendida que pasa a ser IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 1.680 x 35 x 76 mm**Peso:** 4.000 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.640 lm	K:	4000
Plum:	26,7W	IRC:	90
Eficacia:	98,9 lm/w	R9:	85
UGR:	<12	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	22W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :


Montaje

**Cód. producto:**

F3COX/MMB

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.

**Cód. producto:**

F3COX/MMG

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.

**Cód. producto:**

F3COX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.

**Cód. producto:**

F3FX50B

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM BK.

**Cód. producto:**

F3FX50G

Descripción:


ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.

**Cód. producto:**

F3FX50W

Descripción:


ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.

**Cód. producto:**

F3JO

Descripción:


FIL35 ACC. INTM JOINT B

**Cód. producto:**

F3PRSUX/MMB

Descripción:

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.

**Cód. producto:**

F3PRSUX/MMG

Descripción:

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.

**Cód. producto:**

F3PRSUX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.

**Cód. producto:**

F3SUECB

Descripción:

FIL35 ACC. SUR END COVER BK.

**Cód. producto:**

F3SUECG

Descripción:

FIL35 ACC. SUR END COVER GR.

**Cód. producto:**

F3SUECW

Descripción:

FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

ACCESORIOS :**Suspensión****Cód. producto:**

F3SUCAEMFA1000NB

F3SUCAEMFA4000NB

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M BK.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M BK.

**Cód. producto:**

F3SUCAEMFA1000NG

F3SUCAEMFA4000NG

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M GR.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M GR.

**Cód. producto:**

F3SUCAEMFA1000NW

F3SUCAEMFA4000NW

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M WH.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M WH.

**Cód. producto:**

F3SUCAWI1000DB

F3SUCAWI4000DB

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P BK.

CC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P BK.

**Cód. producto:**

F3SUCAWI1000DG

F3SUCAWI4000DG

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P GR.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P GR.

**Cód. producto:**

F3SUCAWI1000DW

F3SUCAWI4000DW

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P WH.

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P WH.

FIL35



Cód. producto:

F3SUWIDE1000G

Descripción:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



Cód. producto:

F3SUWIDE4000G

Descripción:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:


F3FX15G

Descripción:

ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

F3DIX/MMOP

Descripción:

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM