Fiche technique du produit

FIL35

F31SF196MOOP830DG – **FIL35 SUR 1960 5180 WW OPAL DALI GR.**



Description:



Finition: Gris satiné

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.989 lm	**ºK :**	3000
Plum:	28W	**IRC :**	80
Efficacité:	106,8 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	MID POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	25W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

EPD

OPTIONS PERSONNALISABLES:

RAW

F31SF196MOOP830DG **FIL35 SUR 1960 5180 WW OPAL DALI GR.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

F31SF196MOOP830DG

η = 100%

Imax = 389 cd/klm

UTE: 1,00E

CIE: 49 80 97 100 100



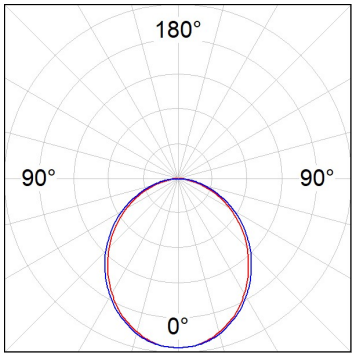

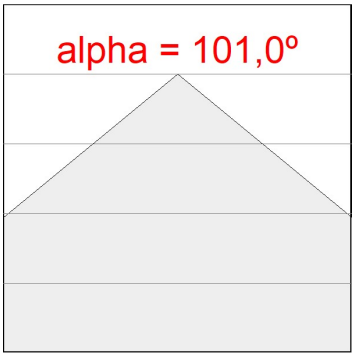

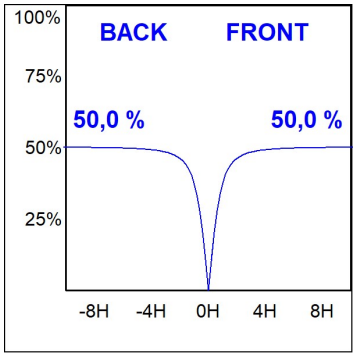

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit:	Description:
F3COX/MMB	FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit:	Description:
F3COX/MMG	FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:	Description:
F3COX/MMW	FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.

Code produit:	Description:
F3FX50B	ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.

Code produit:	Description:
F3FX50G	ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.

Code produit:	Description:
F3FX50W	ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.

ACCESSOIRES :

Support

Code produit:	Description:
F3FX15G	ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE