

F31TR084LOOC840NW



FIL35 TRIM 840 1200 NW OP COMF WH.

Descripción:

Estructura para empotrar trimless modelo FIL35 TRIM 840 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 4000K con CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 840 x 51 x 76 mm

Peso: 2.000 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 847 x 52 x 0 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	834 lm	K:	4000
Plum:	8,8W	IRC:	80
Eficacia:	94,8 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	8W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%






Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

F31TR084LOOC840NW
 $\eta = 99\%$
 $I_{max} = 693 \text{ cd/klm}$
UTE: 0,99C
CIE: 70 93 100 100 99

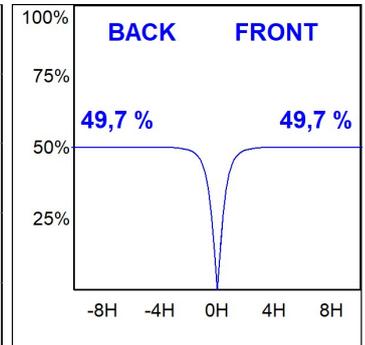

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
F3COX/MMB

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:
F3COX/MMG

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:
F3COX/MMW

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:
F3PRTRX/MMW

Descripción:
FIL 35 ACC. TRIMLESS PROFIL X/MM WH.



Cód. producto:
F3REJO

Descripción:
FIL35 ACC. INTM JOINT B RECESSED



Cód. producto:
F3TRECW

Descripción:
FIL35 ACC. TRIM END COVER WH.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:
F3DIX/MMOP

Descripción:
FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM