
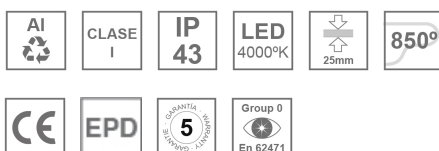



F31TR084LOOC840NW

**FIL35 TRIM 840 1200 NW OP COMF WH.****Description:**

Structure encastrée trimless modèle FIL35 TRIM 840 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K avec IRC80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L90 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010**Dimensions:** 840 x 51 x 76 mm**Poids:** 2.000 g**Installation:** Encastré**Mesures encastrement:** 847 x 52 x 0 mm**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:****Flux lumineux:** 834 lm**°K :** 4000**Plum:** 8,8W**IRC :** 80**Efficacité:** 94,8 lm/w**MacAdam:** 3**UGR:** <19**Alimentation:** 220-240V 50/60Hz**Type:** MID POWER LED**Équipement:** Électronique**Durée de vie LED:** 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)**Puissance:** 8W**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

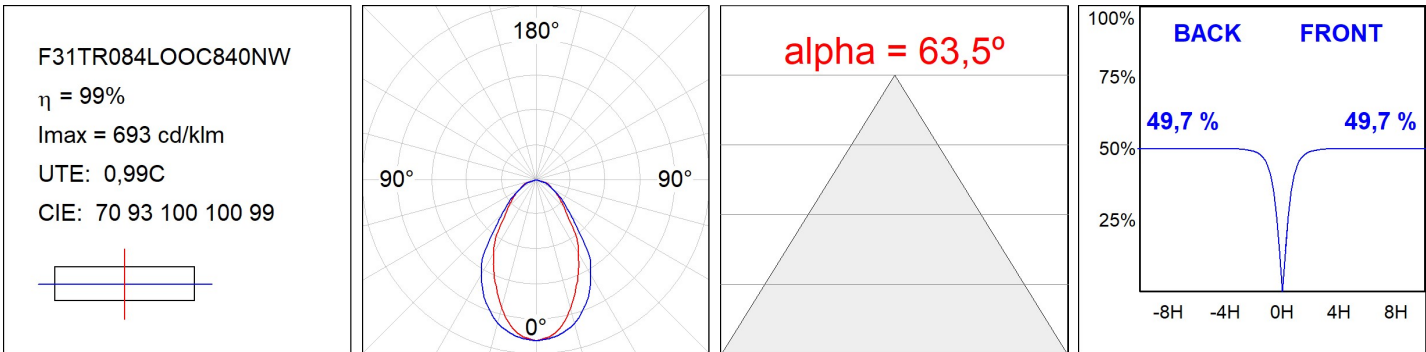

ACCESSOIRES :**Montage****Code produit:**

F3COX/MMB

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.

**Code produit:**

F3COX/MMG

Description:


FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.

**Code produit:**

F3COX/MMW

Description:


FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.

**Code produit:**

F3PRTRX/MMW

Description:

FIL 35 ACC. TRIMLESS PROFIL X/MM WH.

**Code produit:**

F3REJO

Description:


FIL35 ACC. INTM JOINT B RECESSED

**Code produit:**

F3TRECW

Description:

FIL35 ACC. TRIM END COVER WH.

ACCESSOIRES :**Optique****Code produit:**

F3DIX/MMOP

Description:

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM