


## F31TR140LOOC830NW



## FIL35 TRIM 1400 2000 WW OP COMF WH.

## Description:

Structure encastrée trimless modèle FIL35 TRIM 1400 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K avec IRC80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L90 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 1.400 x 51 x 76 mm

Poids: 3.350 g

Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,407 x 52 x 0 mm

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 1.334 lm

°K : 3000

Plum: 14,4W

IRC : 80

Efficacité: 92,7 lm/w

MacAdam: 3

UGR: &lt;19

Alimentation: 220-240V 50/60Hz

Type: MID POWER LED

Équipement: Électronique

Durée de vie LED: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)

Puissance: 14W


Tolérance de flux lumineux +/- 10%



## OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

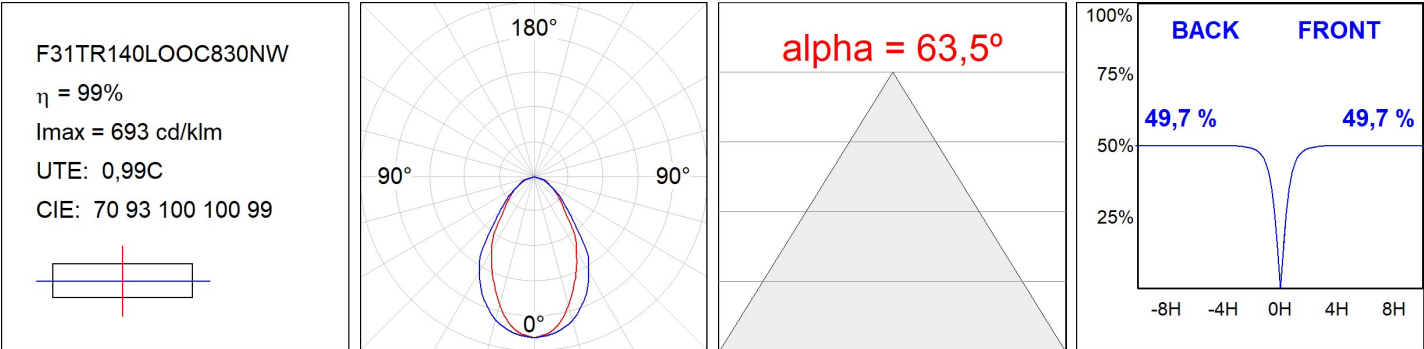

**ACCESSOIRES :**

**Montage**



**Code produit:**

F3COX/MMB

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.




**Code produit:**

F3COX/MMG

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.




**Code produit:**

F3COX/MMW

**Description:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.




**Code produit:**

F3PRTRX/MMW

**Description:**

FIL 35 ACC. TRIMLESS PROFIL X/MM WH.



**Code produit:**

F3REJO

**Description:**

FIL35 ACC. INTM JOINT B RECESSED



**Code produit:**


F3TRECW

**Description:**

FIL35 ACC. TRIM END COVER WH.

**ACCESSOIRES :**

**Optique**



**Code produit:**

F3DIX/MMOP

**Description:**

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM