

F31TR168LOOC830DW



FIL35 TRIM 1680 2400 WW OP COMF DALI WH.


Descripción:

Estructura para empotrar trimless modelo FIL35 TRIM 1680 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico Dali incorporado. Con un grado de protección IP43, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.680 x 51 x 76 mm

Peso: 4.000 g



Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.687 x 52 x 0 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.601 lm	K:	3000
Plum:	17,1W	IRC:	80
Eficacia:	93,6 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	16W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

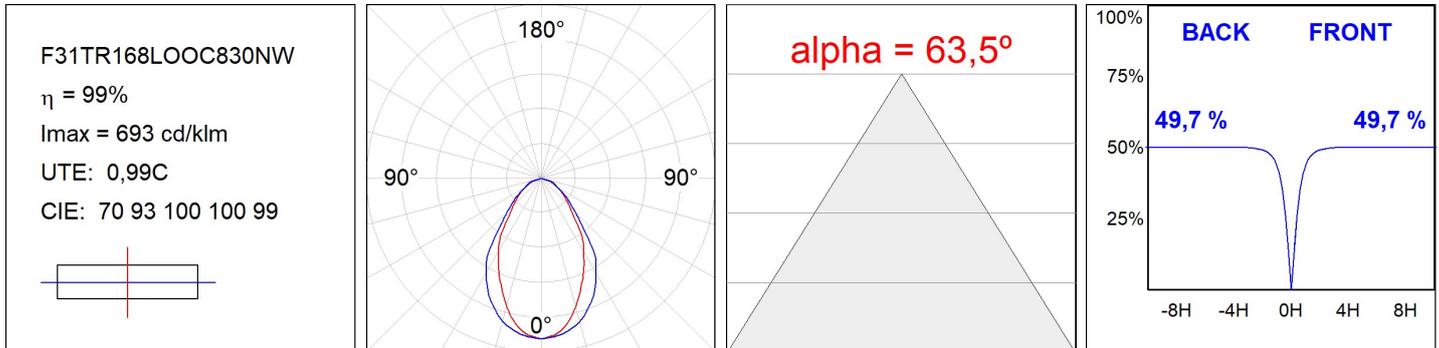


ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
F3COX/MMB

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:
F3COX/MMG

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:
F3COX/MMW

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.




Cód. producto:
F3PRTRX/MMW

Descripción:
FIL 35 ACC. TRIMLESS PROFIL X/MM WH.



Cód. producto:
F3REJO

Descripción:
FIL35 ACC. INTM JOINT B RECESSED



Cód. producto:
F3TRECW

Descripción:
FIL35 ACC. TRIM END COVER WH.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:
F3DIX/MMOP

Descripción:
FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM