Ficha técnica de producto

FIL45

F41RE084MOOP830DB

FIL45 REC 840 1950 WW OPAL DALI BK.

Descripción:

Estructura para empotrar modelo FIL45 REC 840 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico Dali incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000h L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 840 x 55 x 76 mm **Peso:** 2.040 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 846 x 51 x 0 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.292 lm	**K:**	3000
Plum:	13,3W	**IRC:**	80
Eficacia:	97,1 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	70.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	12W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

Tel. +34937366800
Web www.lamp.es

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

FIL45

F41RE084MOOP830DB **FIL45 REC 840 1950 WW OPAL DALI BK.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

F41RE084MOOP830NB
η = 100%
Imax = 380 cd/klm
UTE: 1,00E
CIE: 49 81 97 100 100



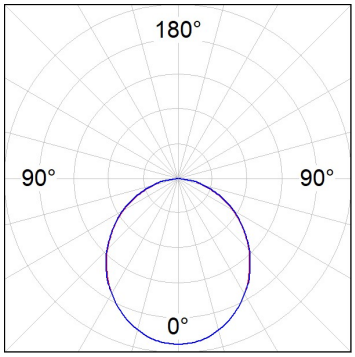

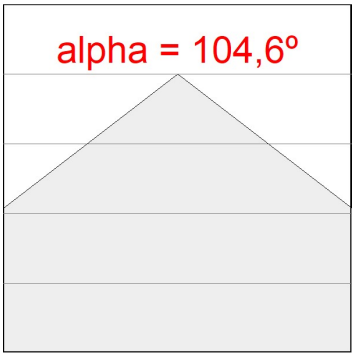

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	2,59	472	163
2	5,18	118	41
3	7,77	52	18
4	10,35	30	10

ACCESORIOS :

Montaje

Cód. producto:	Descripción:
F4COX/MMB	FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:	Descripción:
F4COX/MMG	FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:	Descripción:
F4COX/MMW	FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:	Descripción:
F4PRREX/MMB	FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.



Cód. producto:	Descripción:
F4PRREX/MMG	FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.



Cód. producto:	Descripción:
F4PRREX/MMW	FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.



Cód. producto:	Descripción:
F4REECB	FIL45 ACC. REC END COVER BK.

Cód. producto:	Descripción:
F4REECG	FIL45 ACC. REC END COVER GR.

Cód. producto:	Descripción:
F4REECW	FIL45 ACC. REC END COVER WH.

Cód. producto:	Descripción:
F4REJO	FIL45 ACC. INTM JOINT B RECESSED

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE



Cód. producto:	Descripción:
F4TORFG	FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:	Descripción:
F4DIX/MMOP	FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

ACCESORIOS :

Control y regulación

Cód. producto:	Descripción:
F41EMG3HDWB	ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK

Cód. producto:	Descripción:
F41EMG3HDWG	ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR

Cód. producto:	Descripción:
F41EMG3HDWW	ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH

Cód. producto:	Descripción:
F41LIGHTSNDB	ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



Cód. producto:	Descripción:
F41LIGHTSNDG	ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR

Cód. producto:	Descripción:
F41LIGHTSNDW	ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE