




F41RE112MOPRWB3NB

- FIL45 REC 1120 2400 WBW OP COMF BK.

**Description:****Finition:** Noir mat RAL 9011**Dimensions:** 1.120 x 55 x 76 mm**Installation:** Encastré**Mesures encastrement:** 1,126 x 51 x 0 mm**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:****UGR:** <16**°K :** 3000**MacAdam:** 3**Alimentation:** 220-240V 50/60Hz**Équipement:** Électronique**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

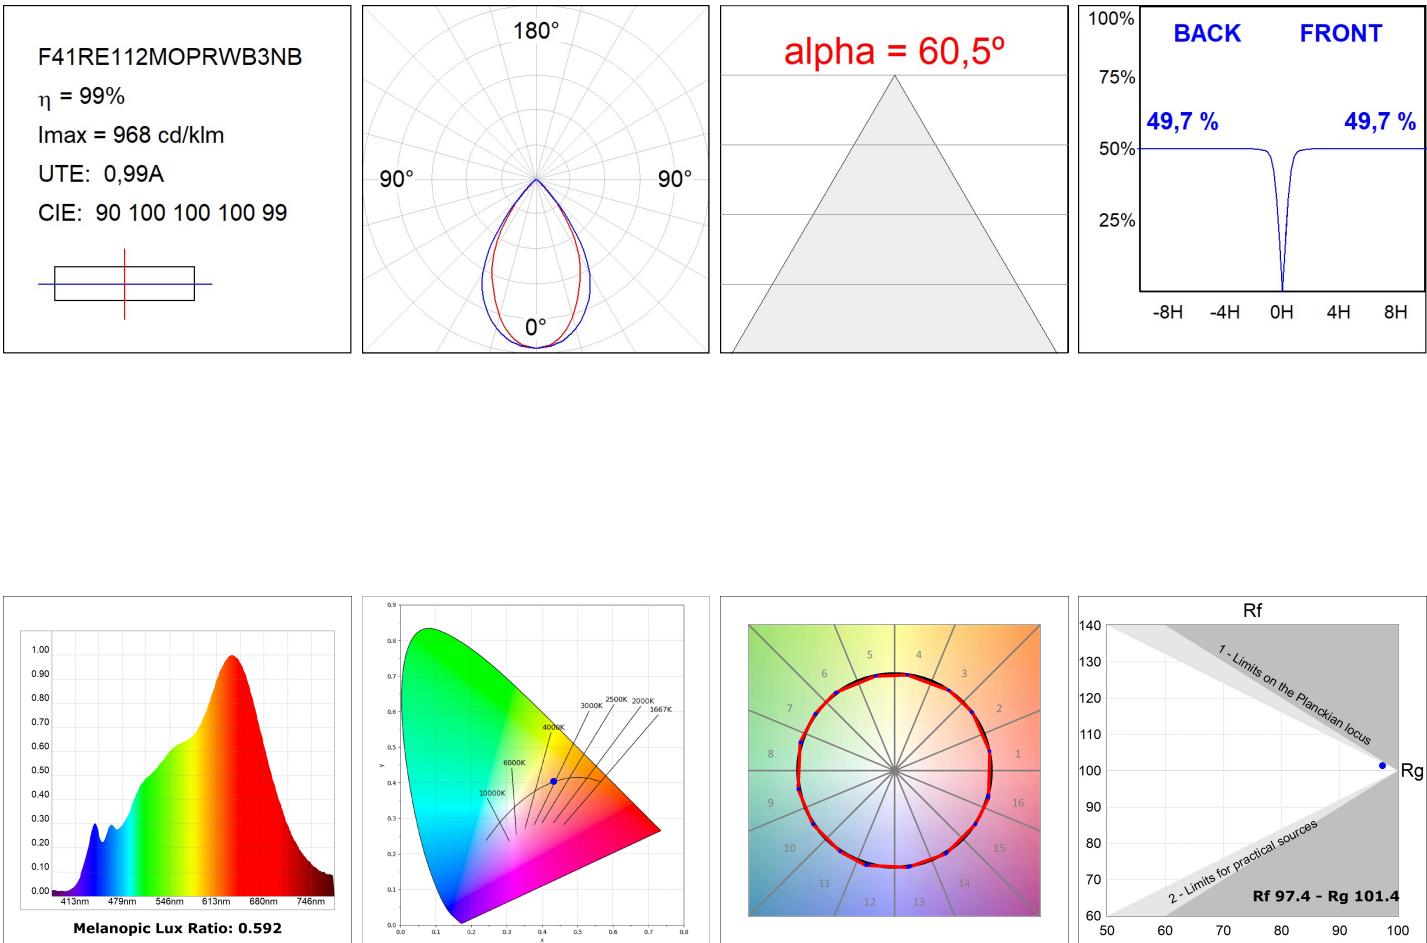

ACCESSOIRES :


Montage

**Code produit:**

F42JO

Description:


FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B

**Code produit:**

F4COX/MMB

Description:

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.

**Code produit:**

F4COX/MMG

Description:


FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.

**Code produit:**

F4COX/MMW

Description:


FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

**Code produit:**

F4PRREX/MMB

Description:


FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.

**Code produit:**

F4PRREX/MMG

Description:


FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.

**Code produit:**

F4PRREX/MMW

Description:

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.

**Code produit:**

F4REECB

Description:

FIL45 ACC. REC END COVER BK.

**Code produit:**

F4REECG

Description:


FIL45 ACC. REC END COVER GR.

**Code produit:**

F4REECW

Description:

FIL45 ACC. REC END COVER WH.



Code produit:


F4TORFG

Description:

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

F4DIX/MMOP

Description:

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

ACCESSOIRES :

Contrôle et réglage



Code produit:

F41EMG3HDWB

Description:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



Code produit:

F41EMG3HDWG

Description:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR



Code produit:

F41EMG3HDWW

Description:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH




Code produit:

F41LIGHTSNDB

Description:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



Code produit:

F41LIGHTSNDG

Description:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



Code produit:

F41LIGHTSNDW

Description:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH