


F41RE112MOPRWBTDW



FIL45 REC 1120 2800 WBT OP COMF DALI WH.

Descripción:








Estructura para empotrar modelo FIL45 REC 1120 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura TW y equipo electrónico Dali incluido. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L70 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 1.120 x 55 x 76 mm**Peso:** 2.726 g**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 1.126 x 51 x 0 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.777 lm	K:	2700-6500
Plum:	33,1W	IRC:	97
Eficacia:	53,7 lm/w	R9:	86
UGR:	<16	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	28W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

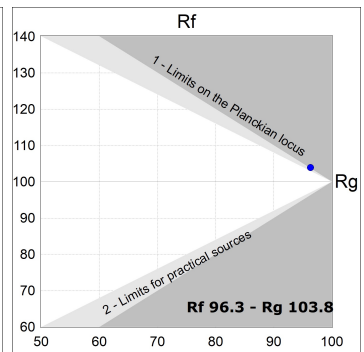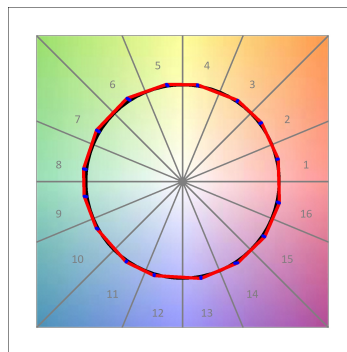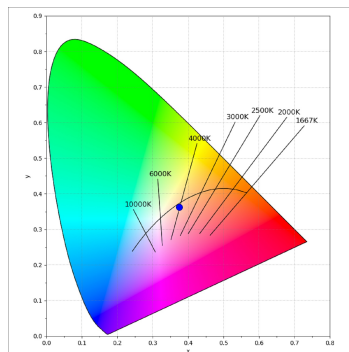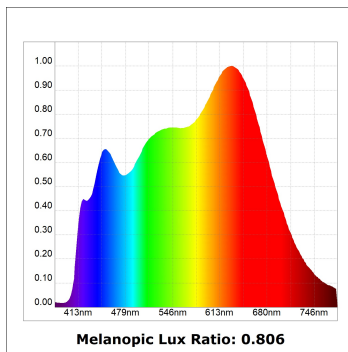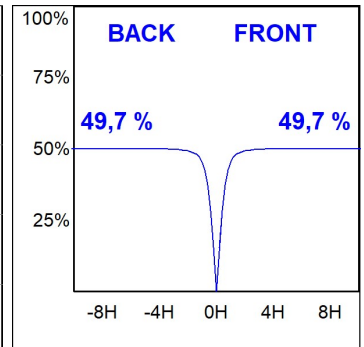

ACCESORIOS :

Control y regulación



Cód. producto:
F41EMG3HDWB

Descripción:
ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



Cód. producto:
F41EMG3HDWG

Descripción:
ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR




Cód. producto:
F41EMG3HDWW

Descripción:
ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH



Cód. producto:
F41LIGHTSNDB

Descripción:
ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



Cód. producto:
F41LIGHTSNDG

Descripción:
ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



Cód. producto:
F41LIGHTSNDW

Descripción:
ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH