


F41RE112MOPRWBTDW



FIL45 REC 1120 2800 WBT OP COMF DALI WH.

Description:

Structure encastrée modèle FIL45 REC 1120 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<16. Modèle pour LED MID-POWER, avec température TW et équipement électronique Dali incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 1.120 x 55 x 76 mm

Poids: 2.726 g

Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,126 x 51 x 0 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

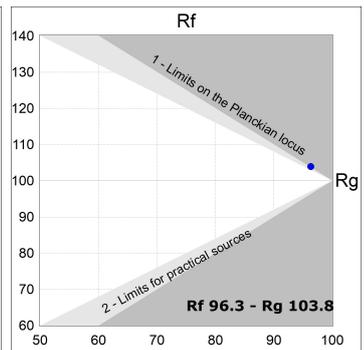
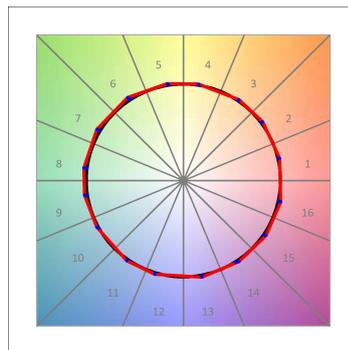
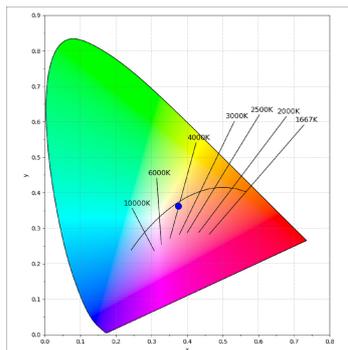
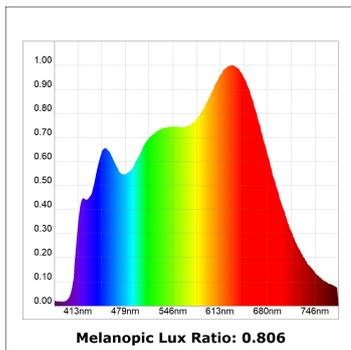
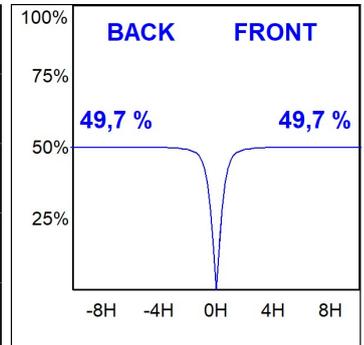


Flux lumineux:	1.777 lm	°K :	2700-6500
Plum:	33,1W	IRC :	97
Efficacité:	53,7 lm/w	R9 :	86
UGR:	<16	MacAdam:	3
Type:	MID POWER LED	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	28W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

F41RE112MOPRWBDW
 $\eta = 99\%$
 $I_{max} = 788 \text{ cd/klm}$
 UTE: 0,99B
 CIE: 76 96 100 100 99

ACCESSOIRES :

Contrôle et réglage



Code produit:
F41EMG3HDWB

Description:
ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



Code produit:
F41EMG3HDWG

Description:
ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR



Code produit:
F41EMG3HDWW

Description:
ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH



Code produit:
F41LIGHTSNDB

Description:
ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



Code produit:
F41LIGHTSNDG

Description:
ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



Code produit:
F41LIGHTSNDW

Description:
ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH