Ficha técnica de producto

FIL45

F41RE140HOOP840NG

FIL45 REC 1400 7750 NW OPAL GR.

Descripción:

Estructura para empotrar modelo FIL45 REC 1400 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 4000K con CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Gris satinado

Dimensiones: 1.400 x 55 x 76 mm **Peso:** 3.280 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.406 x 51 x 0 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	4.884 lm	**K:**	4000
Plum:	49,1W	**IRC:**	80
Eficacia:	99,5 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	45W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Al | CLASE I | IK 07 | IP 43 | LED 4000ºK | 25mm | 850º | CE | EPD | 5 | Group 0 En 62471

Opciones Personalizables:

1-10V | CRI | lm | L | PUSH | K

FIL45

F41RE140HOOP840NG **FIL45 REC 1400 7750 NW OPAL GR.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

F41RE140HOOP840NG

η = 100%

Imax = 377 cd/klm

UTE: 1,00E

CIE: 49 80 96 100 100



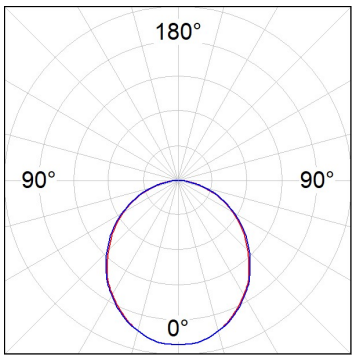

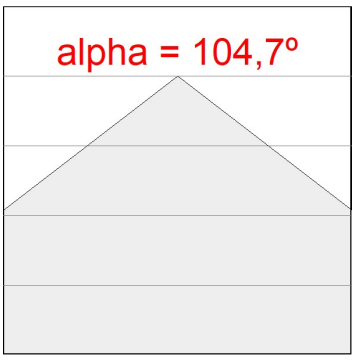

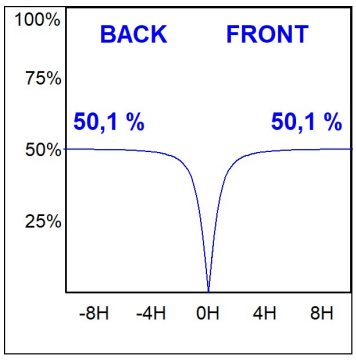

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:	Descripción:
F42JO	FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B

Cód. producto:	Descripción:
F4COX/MMB	FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:	Descripción:
F4COX/MMG	FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:	Descripción:
F4COX/MMW	FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:	Descripción:
F4PRREX/MMB	FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.



Cód. producto:	Descripción:
F4PRREX/MMG	FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.



Cód. producto:	Descripción:
F4PRREX/MMW	FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.



Cód. producto:	Descripción:
F4REECB	FIL45 ACC. REC END COVER BK.

Cód. producto:	Descripción:
F4REECG	FIL45 ACC. REC END COVER GR.



Cód. producto:	Descripción:
F4TORFG	FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:	Descripción:
F4DIX/MMOP	FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

ACCESORIOS :

Control y regulación

Cód. producto:	Descripción:
F41EMG3HDWB	ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK

Cód. producto:	Descripción:
F41EMG3HDWG	ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR

Cód. producto:	Descripción:
F41EMG3HDWW	ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH



Cód. producto:	Descripción:
F41LIGHTSNDB	ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



Cód. producto:	Descripción:
F41LIGHTSNDG	ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR

Cód. producto:	Descripción:
F41LIGHTSNDW	ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE