



## F41RE140MOPR830DG



## FIL45 REC 1400 3250 WW OP COMF DALI GR.

## Description:

Structure encastrée modèle FIL45 REC 1400 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<16. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K avec IRC80 et équipement électronique Dali incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Gris satiné

Dimensions: 1.400 x 55 x 76 mm

Poids: 3.230 g

Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,406 x 51 x 0 mm

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

|                   |                          |               |                  |
|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flux lumineux:    | 2.401 lm                 | °K :          | 3000             |
| Plum:             | 23,5W                    | IRC :         | 80               |
| Efficacité:       | 102,1 lm/w               | MacAdam:      | 3                |
| UGR:              | <16                      | Alimentation: | 220-240V 50/60Hz |
| Type:             | MID POWER LED            | Équipement:   | Réglable DALI    |
| Durée de vie LED: | 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) |               |                  |
| Puissance:        | 22,4W                    |               |                  |


Tolérance de flux lumineux +/- 10%



## OPTIONS PERSONNALISABLES:



## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

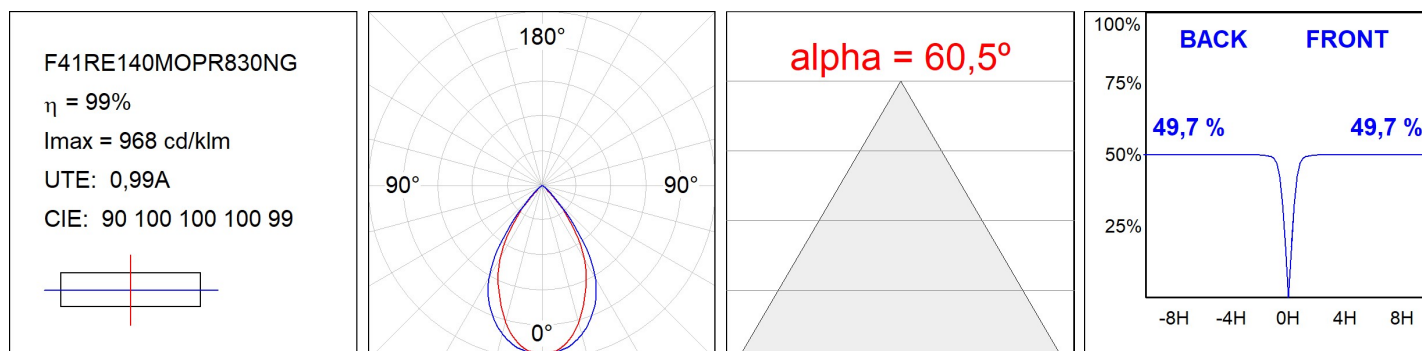

## ACCESSOIRES :

## Montage

**Code produit:**

F42JO

**Description:**

FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B

**Code produit:**

F4COX/MMB

**Description:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.

**Code produit:**

F4COX/MMG

**Description:**


FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.

**Code produit:**

F4COX/MMW

**Description:**


FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

**Code produit:**

F4PRREX/MMB

**Description:**


FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.

**Code produit:**

F4PRREX/MMG

**Description:**


FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.

**Code produit:**

F4PRREX/MMW

**Description:**

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.

**Code produit:**

F4REECB

**Description:**

FIL45 ACC. REC END COVER BK.

**Code produit:**

F4REECG

**Description:**


FIL45 ACC. REC END COVER GR.

**Code produit:**

F4REECW

**Description:**

FIL45 ACC. REC END COVER WH.



**Code produit:**


F4TORFG

**Description:**

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

## ACCESSOIRES :

### Optique



**Code produit:**

F4DIX/MMOP

**Description:**

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

## ACCESSOIRES :

### Contrôle et réglage



**Code produit:**

F41EMG3HDWB

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



**Code produit:**

F41EMG3HDWG

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR



**Code produit:**

F41EMG3HDWW

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH




**Code produit:**

F41LIGHTSNDB

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



**Code produit:**

F41LIGHTSNDG

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



**Code produit:**

F41LIGHTSNDW

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH