



## F41RE168MOPR840NB



## FIL45 REC 1680 3900 NW OP COMF BK.

## Description:

Structure encastrée modèle FIL45 REC 1680 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<16. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 4000K avec IRC80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Noir mat RAL 9011

**Dimensions:** 1.680 x 55 x 76 mm

**Poids:** 3.720 g

**Installation:** Encastré

**Mesures encastrement:** 1,686 x 51 x 0 mm

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:


|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 3.026 lm                 | <b>%K :</b>          | 4000             |
| <b>Plum:</b>             | 30,8W                    | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 98,2 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>UGR:</b>              | <16                      | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Type:</b>             | MID POWER LED            | <b>Équipement:</b>   | Électronique     |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) |                      |                  |
| <b>Puissance:</b>        | 26,9W                    |                      |                  |

**Tolérance de flux lumineux +/- 10%**


## OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

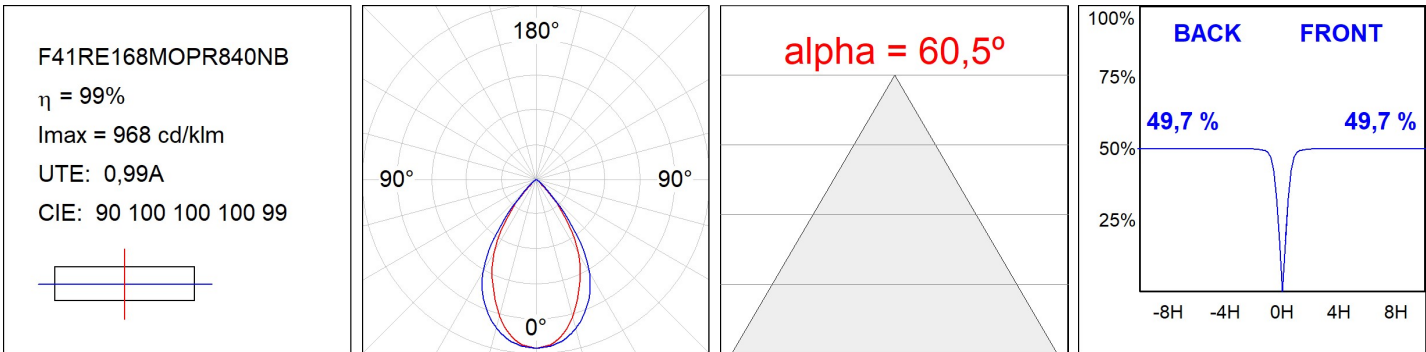

## ACCESSOIRES :


## Montage

**Code produit:**

F42JO

**Description:**


FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B

**Code produit:**

F4COX/MMB

**Description:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.

**Code produit:**

F4COX/MMG

**Description:**


FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.

**Code produit:**

F4COX/MMW

**Description:**


FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

**Code produit:**

F4PRREX/MMB

**Description:**


FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.

**Code produit:**

F4PRREX/MMG

**Description:**


FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.

**Code produit:**

F4PRREX/MMW

**Description:**

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.

**Code produit:**

F4REECB

**Description:**

FIL45 ACC. REC END COVER BK.

**Code produit:**

F4REECG

**Description:**


FIL45 ACC. REC END COVER GR.

**Code produit:**

F4REECW

**Description:**

FIL45 ACC. REC END COVER WH.



**Code produit:**


F4TORFG

**Description:**

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

## ACCESSOIRES :

### Optique



**Code produit:**

F4DIX/MMOP

**Description:**

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

## ACCESSOIRES :

### Contrôle et réglage



**Code produit:**

F41EMG3HDWB

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



**Code produit:**

F41EMG3HDWG

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR



**Code produit:**

F41EMG3HDWW

**Description:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH




**Code produit:**

F41LIGHTSNDB

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



**Code produit:**

F41LIGHTSNDG

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



**Code produit:**

F41LIGHTSNDW

**Description:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH