



F41RE168MOPRWB3NG

- FIL45 REC 1680 3600 WBW OP COMF GR.



Descripción:

Acabado: Gris satinado

Dimensiones: 1.680 x 55 x 76 mm

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.686 x 51 x 0 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

UGR: <16

K: 3000

MacAdam: 3

Alimentación: 220-240V 50/60Hz


Equipo: Electrónico



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

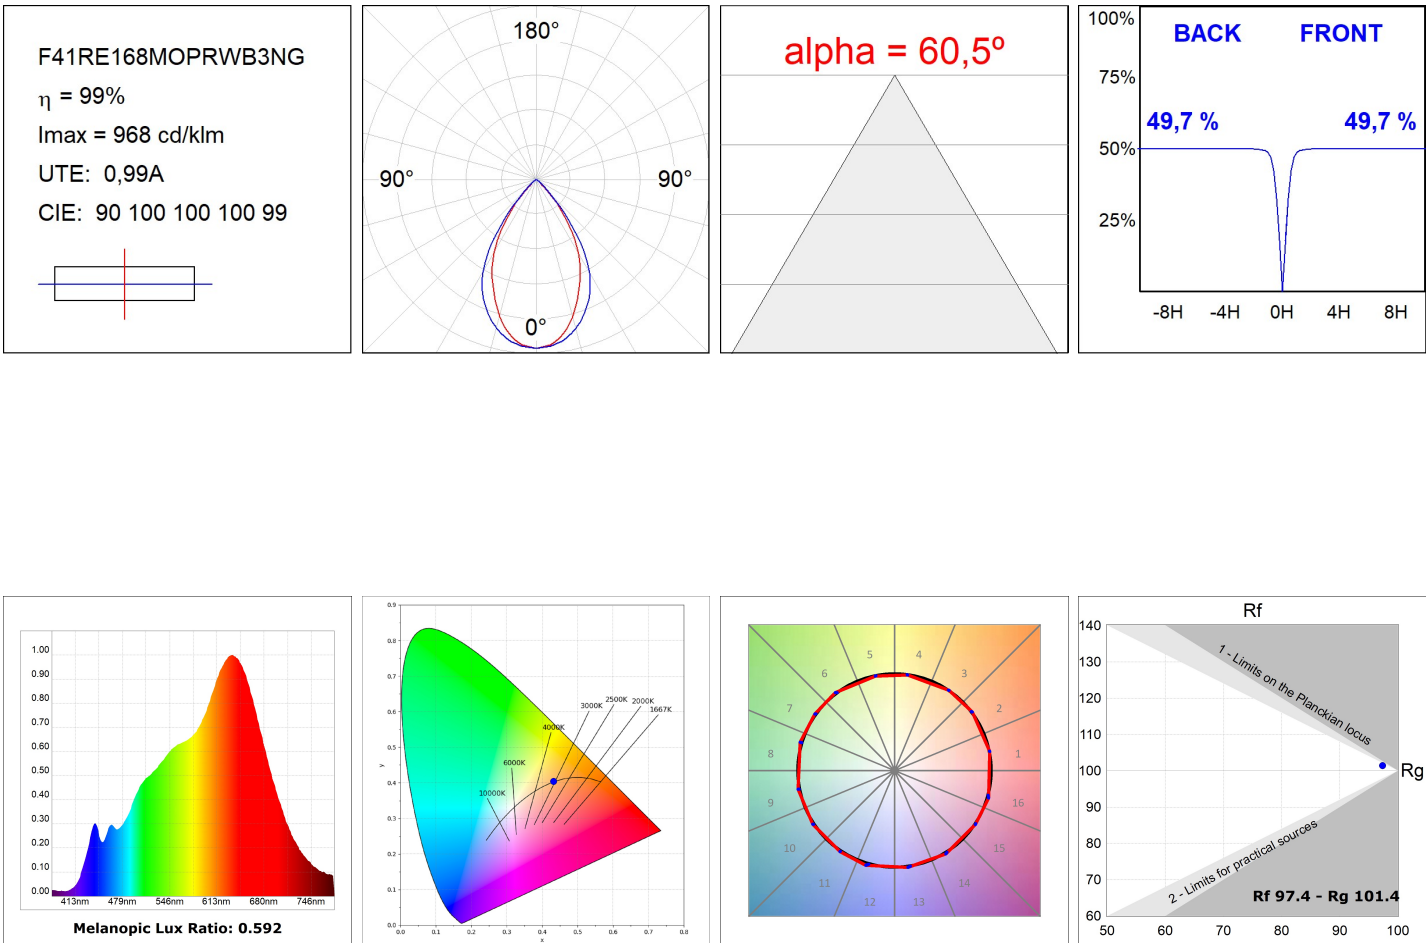

ACCESORIOS :

Montaje

**Cód. producto:**

F42JO

Descripción:

FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B

**Cód. producto:**

F4COX/MMB

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.

**Cód. producto:**

F4COX/MMG

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.

**Cód. producto:**

F4COX/MMW

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

**Cód. producto:**

F4PRREX/MMB

Descripción:

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.

**Cód. producto:**

F4PRREX/MMG

Descripción:

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.

**Cód. producto:**

F4PRREX/MMW

Descripción:

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.

**Cód. producto:**

F4REECB

Descripción:

FIL45 ACC. REC END COVER BK.

**Cód. producto:**

F4REECG

Descripción:

FIL45 ACC. REC END COVER GR.

**Cód. producto:**

F4REECW

Descripción:

FIL45 ACC. REC END COVER WH.

**Cód. producto:**

F4TORFG

Descripción:

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

ACCESORIOS :**Óptico****Cód. producto:**

F4DIX/MMOP

Descripción:

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

ACCESORIOS :**Control y regulación****Cód. producto:**

F41EMG3HDWB

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK

**Cód. producto:**

F41EMG3HDWG

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR

**Cód. producto:**

F41EMG3HDWW

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH

**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDB

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK

**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDG

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR

**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDW

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH