

F41SF084MOIP830DG



FIL45 SUR 840 2550 WW D/I OP COMF DA GR.

Description:


Structure à suspendu modèle FIL45 SUR 840 D/I de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec distribution directe-indirecte, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<16 et diffuseur indirect en polycarbonate opale. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K avec IRC80 et équipement électronique Dali incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Gris satiné**Dimensions:** 840 x 45 x 80 mm**Poids:** 2.000 g**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	2.093 lm	°K :	3000
Plum:	24,4W	IRC :	80
Efficacité:	85,8 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<16	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER LED	Équipement:	Réglable DALI
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	19,9W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

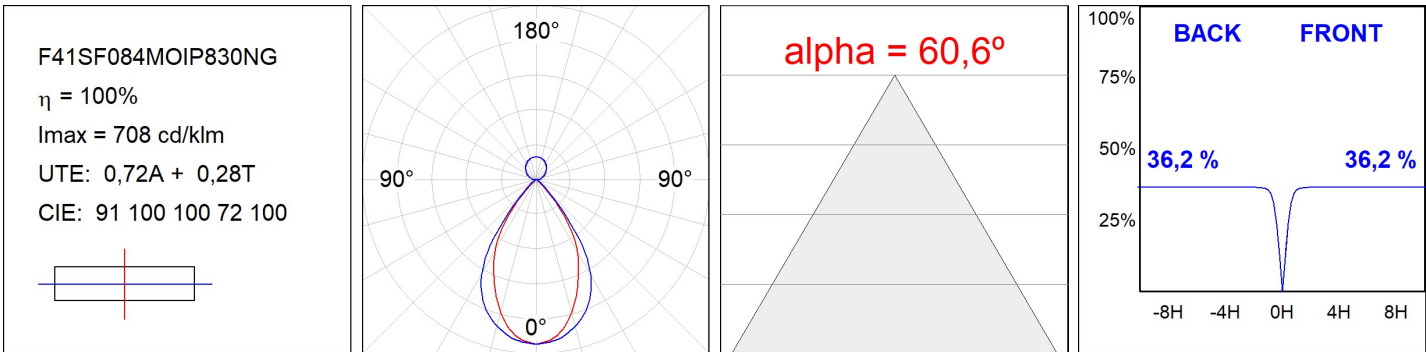

ACCESSOIRES :

Montage

**Code produit:**

F42JO

Description:

FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B

**Code produit:**

F4COX/MMB

Description:

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.

**Code produit:**

F4COX/MMG

Description:

FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.

**Code produit:**

F4COX/MMW

Description:

FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

**Code produit:**

F4FX50B

Description:

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.

**Code produit:**

F4FX50G

Description:

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM GR.

**Code produit:**

F4FX50W

Description:

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM WH.

**Code produit:**

F4PRSUX/MMB

Description:

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.

**Code produit:**

F4PRSUX/MMG

Description:

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.

**Code produit:**

F4PRSUX/MMW

Description:

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.

**Code produit:**

F4SUECB

Description:

FIL45 ACC. SUR END COVER BK.

**Code produit:**

F4SUECG

Description:

FIL45 ACC. SUR END COVER GR.

**Code produit:**

F4SUECW

Description:

FIL45 ACC. SUR END COVER WH.

**Code produit:**

F4TORFG

Description:

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

ACCESSOIRES :**Suspension****Code produit:**

F4SUCAEMFA1000NB

F4SUCAEMFA4000NB

Description:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M BK.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M BK.

**Code produit:**

F4SUCAEMFA1000NG

F4SUCAEMFA4000NG

Description:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M GR.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M GR.

**Code produit:**

F4SUCAEMFA1000NW

F4SUCAEMFA4000NW

Description:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M WH.

**Code produit:**

F4SUCAWI1000DB

F4SUCAWI4000DB

Description:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P BK.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P BK.

**Code produit:**

F4SUCAWI1000DG

F4SUCAWI4000DG

Description:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P GR.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P GR.

**Code produit:**

F4SUCAWI1000DW

F4SUCAWI4000DW

Description:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.

**Code produit:**

F4SUWIDE1000G

Description:

FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

**Code produit:**

F4SUWIDE4000G

Description:

FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESSOIRES :**Optique****Code produit:**

F4DIX/MMOP

Description:

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

ACCESSOIRES :**Contrôle et réglage****Code produit:**

F41EMG3HDWB

Description:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK

**Code produit:**

F41EMG3HDWG

Description:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR

**Code produit:**

F41EMG3HDWW

Description:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH

**Code produit:**

F41LIGHTSNDB

Description:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK

**Code produit:**

F41LIGHTSNDG

Description:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR

**Code produit:**

F41LIGHTSNDW

Description:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH