

## F41SF140MOPR840DW



## FIL45 SUR 1400 3250 NW OP COMF DALI WH.

## Descripción:

Estructura de superficie para suspender o adosar modelo FIL45 SUR 1400 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura 4000K con CRI80 y equipo electrónico Dali incluido. Con un grado de protección IP43, excepto en instalación suspendida que pasa a ser IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000h L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Dimensiones:** 1.400 x 45 x 80 mm

**Peso:** 3.000 g

**Instalación:** Superficie

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 2.521 lm                 | <b>K:</b>            | 4000             |
| <b>Plum:</b>              | 24,5W                    | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 102,8 lm/w               | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>UGR:</b>               | <16                      | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | MID POWER LED            | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI   |
| <b>Horas de vida led:</b> | 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) |                      |                  |
| <b>Pled:</b>              | 22,4W                    |                      |                  |


*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



## Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

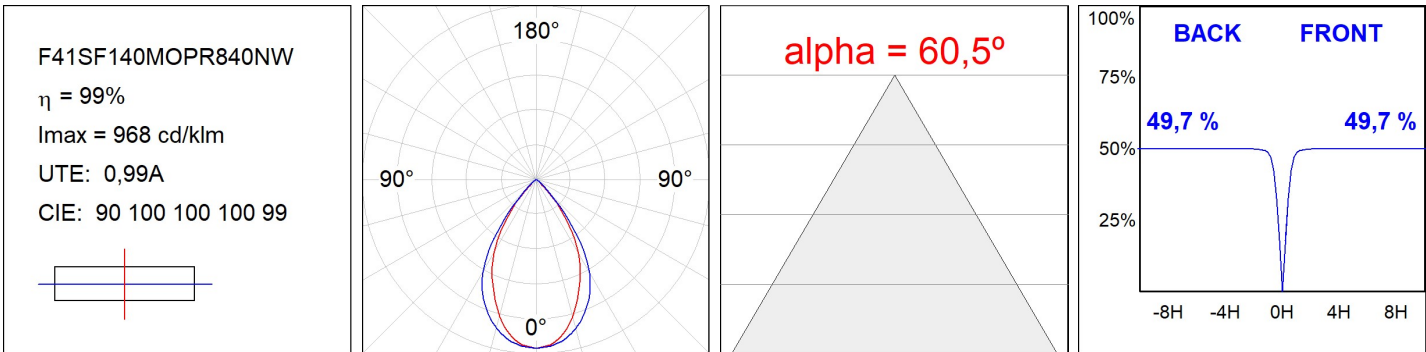

## ACCESORIOS :

## Montaje

**Cód. producto:**

F42JO

**Descripción:**

FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B

**Cód. producto:**

F4COX/MMB

**Descripción:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.

**Cód. producto:**

F4COX/MMG

**Descripción:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.

**Cód. producto:**

F4COX/MMW

**Descripción:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

**Cód. producto:**

F4FX50B

**Descripción:**

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.

**Cód. producto:**

F4FX50G

**Descripción:**

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM GR.

**Cód. producto:**

F4FX50W

**Descripción:**

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM WH.

**Cód. producto:**

F4PRSUX/MMB

**Descripción:**

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.

**Cód. producto:**

F4PRSUX/MMG

**Descripción:**

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.

**Cód. producto:**

F4PRSUX/MMW

**Descripción:**

FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.

**Cód. producto:**

F4SUECB

**Descripción:**

FIL45 ACC. SUR END COVER BK.

**Cód. producto:**

F4SUECG

**Descripción:**

FIL45 ACC. SUR END COVER GR.

**Cód. producto:**

F4SUECW

**Descripción:**

FIL45 ACC. SUR END COVER WH.

**ACCESORIOS :****Suspensión****Cód. producto:**

F4SUCAEMFA1000NB

F4SUCAEMFA4000NB

**Descripción:**

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M BK.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M BK.

**Cód. producto:**

F4SUCAEMFA1000NG

F4SUCAEMFA4000NG

**Descripción:**

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M GR.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M GR.

**Cód. producto:**

F4SUCAEMFA1000NW

F4SUCAEMFA4000NW

**Descripción:**

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M WH.

**Cód. producto:**

F4SUCAWI1000DB

F4SUCAWI4000DB

**Descripción:**

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P BK.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P BK.

**Cód. producto:**

F4SUCAWI1000DG

F4SUCAWI4000DG

**Descripción:**

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P GR.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P GR.

**Cód. producto:**

F4SUCAWI1000DW

F4SUCAWI4000DW

**Descripción:**

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH.

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.



**Cód. producto:**

F4SUWIDE1000G

**Descripción:**

FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



**Cód. producto:**

F4SUWIDE4000G

**Descripción:**

FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

#### ACCESORIOS :

##### Soporte



**Cód. producto:**

F4FX15G

**Descripción:**

FIL45 ACC. CEILING BRACKET 15MM GR.

#### ACCESORIOS :

##### Óptico



**Cód. producto:**

F4DIX/MMOP

**Descripción:**

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

#### ACCESORIOS :

##### Control y regulación



**Cód. producto:**

F41EMG3HDWB

**Descripción:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



**Cód. producto:**

F41EMG3HDWG

**Descripción:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR




**Cód. producto:**  
F41EMG3HDWW

**Descripción:**  
ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH



**Cód. producto:**  
F41LIGHTSNDB

**Descripción:**  
ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



**Cód. producto:**  
F41LIGHTSNDG

**Descripción:**  
ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



**Cód. producto:**  
F41LIGHTSNDW

**Descripción:**  
ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH