



F41SF168MOIO830DB



FIL45 SUR 1680 6100 WW D/I OPAL DALI BK.

Descripción:


Estructura de superficie para suspender o adosar modelo FIL45 SUR 1680 D/I de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con distribución directa-indirecta, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico Dali incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000h L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011**Dimensiones:** 1.680 x 45 x 80 mm**Peso:** 3.750 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	3.824 lm	K:	3000
Plum:	40,1W	IRC:	80
Eficacia:	95,3 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	36W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

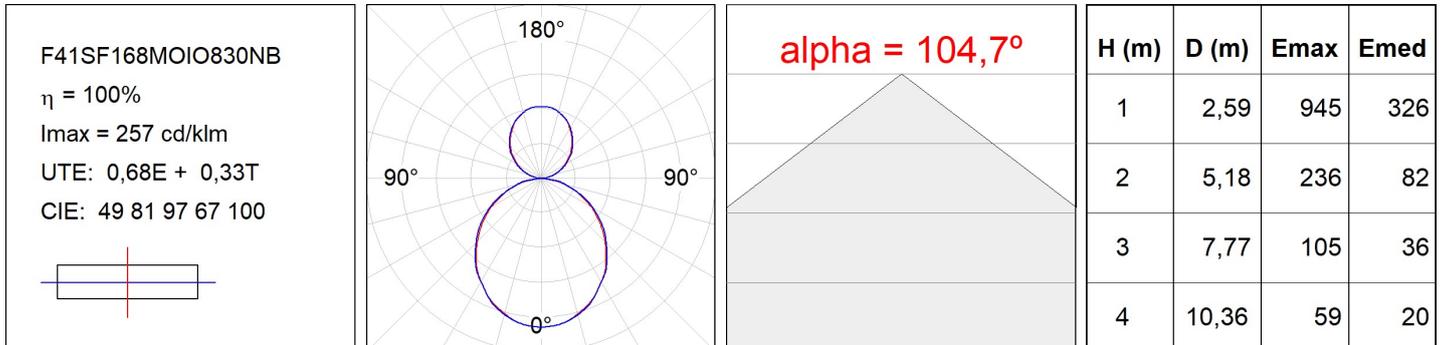

ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:
F42JO

Descripción:
FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B



Cód. producto:
F4COX/MMB

Descripción:
FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:
F4COX/MMG

Descripción:
FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:
F4COX/MMW

Descripción:
FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:
F4FX50B

Descripción:
ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.



Cód. producto:
F4FX50G

Descripción:
ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM GR.



Cód. producto:
F4FX50W

Descripción:
ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM WH.



Cód. producto:
F4PRSUX/MMB

Descripción:
FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



Cód. producto:
F4PRSUX/MMG

Descripción:
FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



Cód. producto:
F4PRSUX/MMW

Descripción:
FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.



Cód. producto:
F4SUECB

Descripción:
FIL45 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:
F4SUECG

Descripción:
FIL45 ACC. SUR END COVER GR.



Cód. producto:
F4SUECW

Descripción:
FIL45 ACC. SUR END COVER WH.

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
F4SUCAEMFA1000NB
F4SUCAEMFA4000NB

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M BK.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M BK.



Cód. producto:
F4SUCAEMFA1000NG
F4SUCAEMFA4000NG

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M GR.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M GR.



Cód. producto:
F4SUCAEMFA1000NW
F4SUCAEMFA4000NW

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M WH.



Cód. producto:
F4SUCAWI1000DB
F4SUCAWI4000DB

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P BK.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P BK.



Cód. producto:
F4SUCAWI1000DG
F4SUCAWI4000DG

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P GR.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P GR.



Cód. producto:
F4SUCAWI1000DW
F4SUCAWI4000DW

Descripción:
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.



Cód. producto:
F4SUWIDE1000G

Descripción:
FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



Cód. producto:
F4SUWIDE4000G

Descripción:
FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:
F4DIX/MMOP

Descripción:
FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

ACCESORIOS :

Control y regulación



Cód. producto:
F41EMG3HDWB

Descripción:
ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



Cód. producto:
F41EMG3HDWG

Descripción:
ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR



Cód. producto:
F41EMG3HDWW

Descripción:
ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH



Cód. producto:
F41LIGHTSNDB

Descripción:
ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



Cód. producto:
F41LIGHTSNDG

Descripción:
ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



Cód. producto:
F41LIGHTSNDW

Descripción:
ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH