


F41SF168MOPRWBTDB



FIL45 SUR 1680 4200 WBT OP COMF DALI BK.

**Descripción:**

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Dimensiones:** 1.680 x 55 x 80 mm

**Peso:** 3.992 g

**Instalación:** Superficie

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**Flujo de salida:** 2.540 lm

**Plum:** 30,3W

**Eficacia:** 83,8 lm/w

**UGR:** <16

**Fuente de Luz:** MID POWER LED

**Horas de vida led:** 50.000 L70 (Ta=25°C)

**Pled:** 26W

**K:** 2700-6500

**IRC:** 95

**MacAdam:** 3

**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz

**Equipo:** Regulable DALI


*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*



**Opciones Personalizables:**



DATOS FOTOMÉTRICOS :

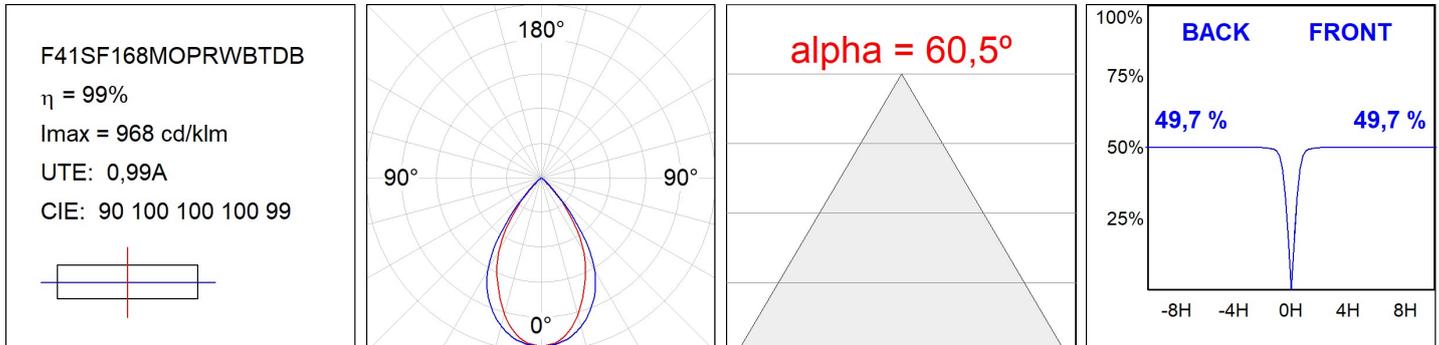

**ACCESORIOS :**

**Soporte**



**Cód. producto:**

F4FX15G

**Descripción:**

FIL45 ACC. CEILING BRACKET 15MM GR.

**ACCESORIOS :**

**Control y regulación**



**Cód. producto:**

F41EMG3HDWB

**Descripción:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



**Cód. producto:**

F41EMG3HDWG

**Descripción:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR



**Cód. producto:**

F41EMG3HDWW

**Descripción:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH



**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDB

**Descripción:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDG

**Descripción:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDW

**Descripción:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH