


F41SF168MOPRWBTDB



FIL45 SUR 1680 4200 WBT OP COMF DALI BK.

Description:

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 1.680 x 55 x 80 mm

Poids: 3.992 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 2.540 lm

Plum: 30,3W

Efficacité: 83,8 lm/w

UGR: <16

Type: MID POWER LED

Durée de vie LED: 50.000 L70 (Ta=25°C)

Puissance: 26W

°K : 2700-6500

IRC : 95

MacAdam: 3

Alimentation: 220-240V 50/60Hz

Équipement: Réglable DALI


Tolérance de flux lumineux +/- 10%



OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

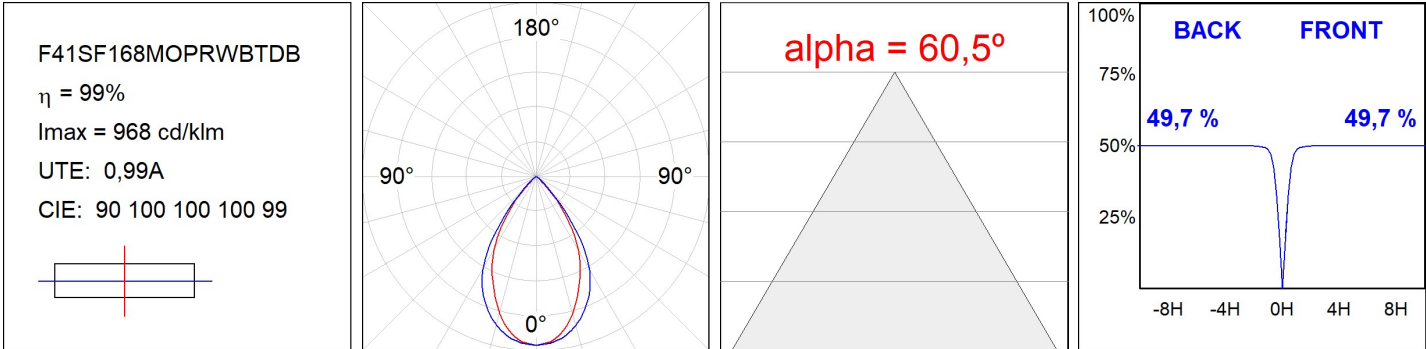

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:

F4FX15G

Description:

FIL45 ACC. CEILING BRACKET 15MM GR.

ACCESSOIRES :

Contrôle et réglage



Code produit:

F41EMG3HDWB

Description:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK



Code produit:

F41EMG3HDWG

Description:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR



Code produit:

F41EMG3HDWW

Description:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH




Code produit:

F41LIGHTSNDB

Description:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK



Code produit:

F41LIGHTSNDG

Description:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR



Code produit:

F41LIGHTSNDW

Description:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH