
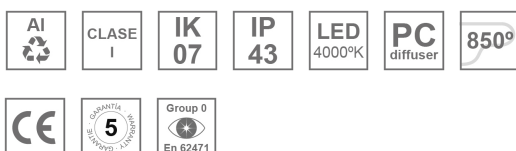



F41SFCC5MOPR840DW

**FIL45 CR CV SUR R545 1950 NW COMF DA WH****Descripción:**

Estructura superficie para suspender o adosar modelo FIL45 CORNER CURVE SUR R545 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR <19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 4000K con CRI80 y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP43, excepto en instalación suspendida que pasa a ser IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Acabados disponibles blanco, negro y gris.


Acabado: Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 545 x 45 x 80 mm**Peso:** 2.400 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 1.514 lm**K:** 4000**Plum:** 13,7W**IRC:** 80**Eficacia:** 110,5 lm/w**MacAdam:** 3**UGR:** <19**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Fuente de Luz:** MID POWER LED**Equipo:** Regulable DALI**Horas de vida led:** 72.000 L80 B10 (Ta=25°C)**Pled:** 12W**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

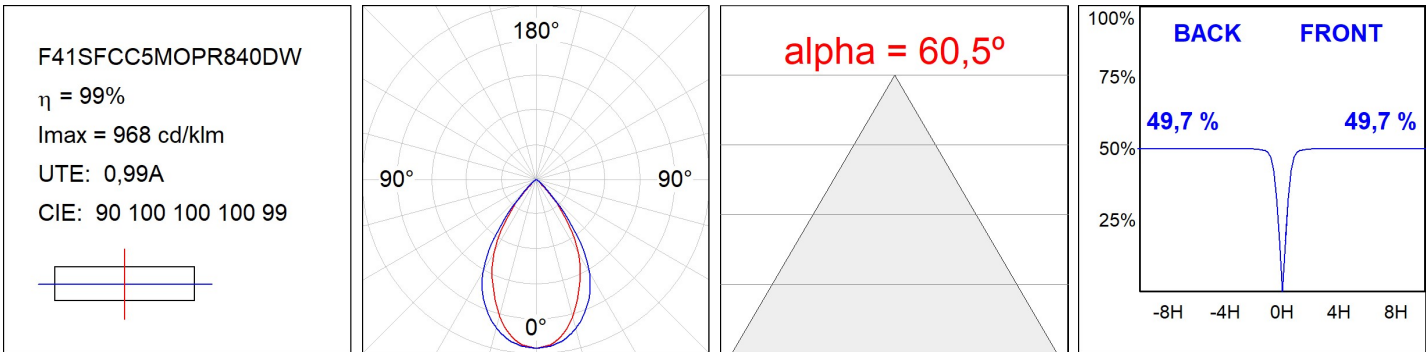

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

F4SFCCECB

Descripción:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:

F4SFCCECG

Descripción:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER GR.



Cód. producto:

F4SFCCECW

Descripción:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER WH.

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

F4SUCCWIDE1000G

Descripción:

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK



Cód. producto:

F4SUCCWIDE4000G

Descripción:

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK