


F41SFCC5MOPR930DG

- FIL45 CR CV SUR R545 1950 9WW COMF DA GR

**Descripción:**

Estructura superficie para suspender o adosar modelo FIL45 CORNER CURVE SUR R545 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR <19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI90 y equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP43, excepto en instalación suspendida que pasa a ser IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Acabados disponibles blanco, negro y gris.

Acabado: Gris satinado

Dimensiones: 545 x 45 x 80 mm


Peso: 2.400 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.236 lm	K:	3000
Plum:	13,7W	IRC:	90
Eficacia:	90,2 lm/w	R9:	62
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	12W		


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

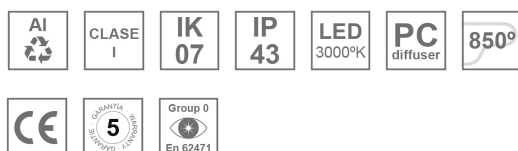


Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

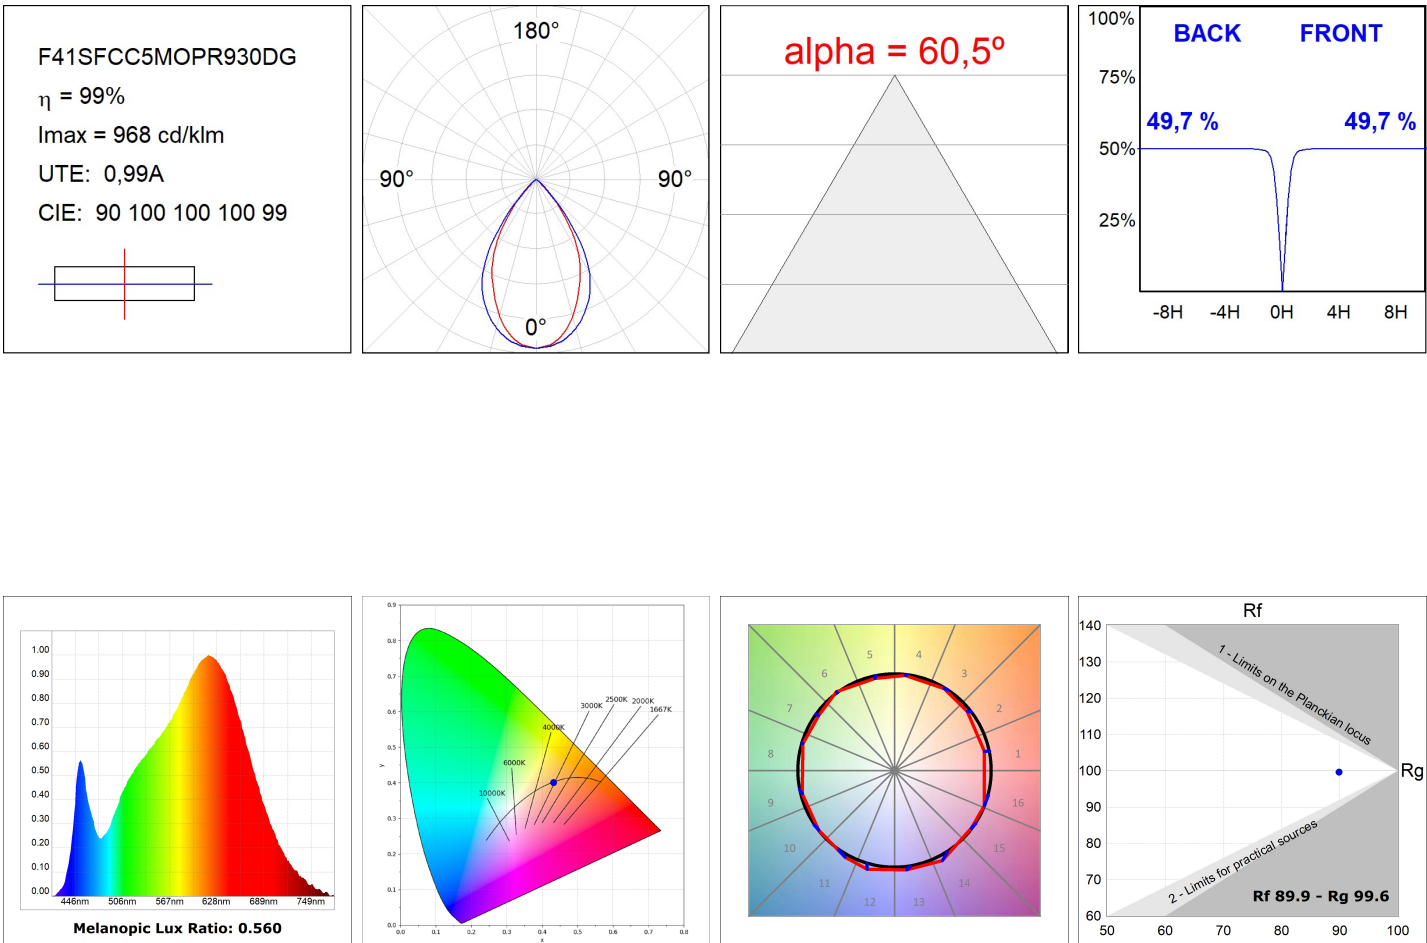

ACCESORIOS :**Montaje****Cód. producto:**

F4SFCCECB

Descripción:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER BK.

**Cód. producto:**

F4SFCCECG

Descripción:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER GR.

**Cód. producto:**

F4SFCCECW

Descripción:

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER WH.

ACCESORIOS :**Suspensión****Cód. producto:**

F4SUCCWIDE1000G

Descripción:

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK

**Cód. producto:**

F4SUCCWIDE4000G

Descripción:

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK