

F41SFCC5MOPR930NG

- FIL45 CR CV SUR R545 1950 9WW COMF GR




**Descripción:**

Estructura superficie para suspender o adosar modelo FIL45 CORNER CURVE SUR R545 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR <19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI90 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43, excepto en instalación suspendida que pasa a ser IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 72.000h L80 B10. Acabados disponibles blanco, negro y gris.

**Acabado:** Gris satinado

**Dimensiones:** 545 x 45 x 80 mm

**Peso:** 2.400 g




**Instalación:** Superficie

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.236 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	13,7W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	90,2 lm/w	<b>R9:</b>	62
<b>UGR:</b>	<19	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	72.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	12W		






*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

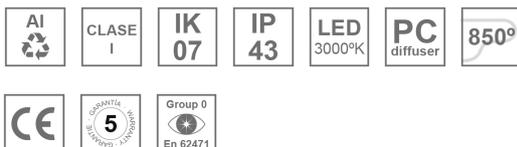

**Opciones Personalizables:**




**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

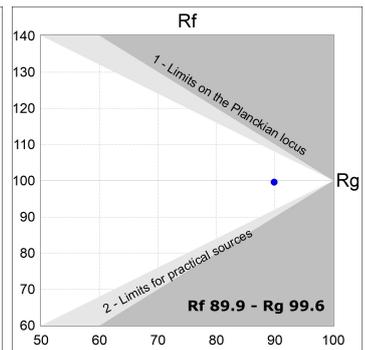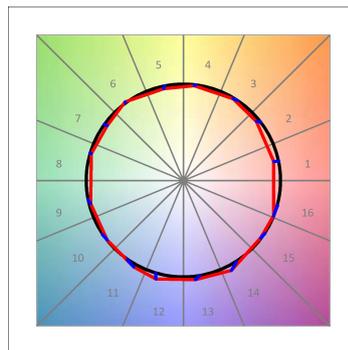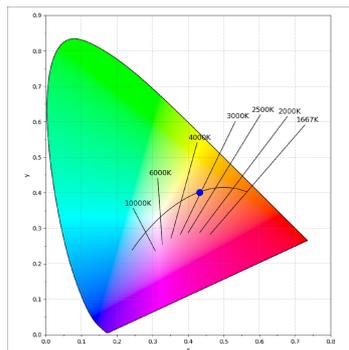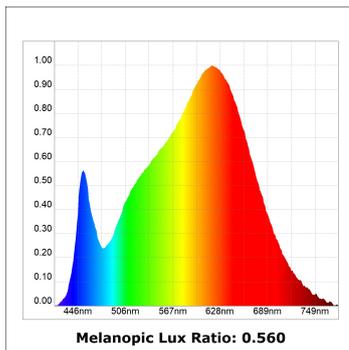

---

**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

F4SFCCECB

**Descripción:**

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER BK.



**Cód. producto:**

F4SFCCECG

**Descripción:**

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER GR.



**Cód. producto:**

F4SFCCECW

**Descripción:**

FIL45 CURVE ACC. SUR END COVER WH.

---

**ACCESORIOS :**

**Suspensión**



**Cód. producto:**

F4SUCCWIDE1000G

**Descripción:**

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK



**Cód. producto:**

F4SUCCWIDE4000G

**Descripción:**

FIL45 CURVE ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK