Ficha técnica de producto

FIL45

F41SFCRMOPR830NG

FIL45 CORNER SUR 1300 WW OP COMF GR.

Descripción:

Estructura de superficie para suspender o adosar modelo FIL45 CORNER SUR de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<16. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43, excepto en instalación suspendida que pasa a ser IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000h L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Gris satinado

Peso: 1.400 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	960 lm	**K:**	3000
Plum:	10,8W	**IRC:**	80
Eficacia:	88,9 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<16	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Equipo:**	Electrónico
Horas de vida led:	70.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Pled:	9W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

F41SFCRMOPR830NG **FIL45 CORNER SUR 1300 WW OP COMF GR.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

F41SFCRMOPR830NG

η = 99%

Imax = 968 cd/klm

UTE: 0,99A

CIE: 90 100 100 100 99



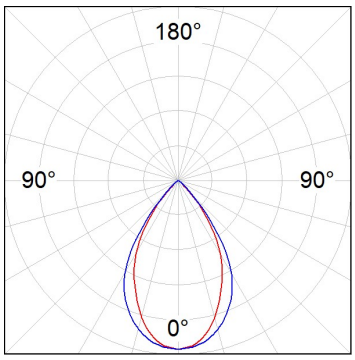

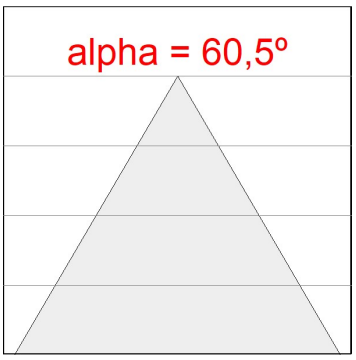

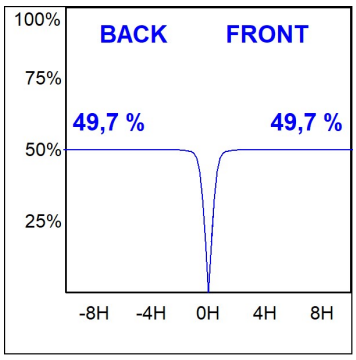

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:	Descripción:
F42JO	FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B

Cód. producto:	Descripción:
F4COX/MMB	FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:	Descripción:
F4COX/MMG	FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:	Descripción:
F4COX/MMW	FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

Cód. producto:	Descripción:
F4PRSUX/MMB	FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



Cód. producto:	Descripción:
F4PRSUX/MMG	FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



Cód. producto:	Descripción:
F4PRSUX/MMW	FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.



Cód. producto:	Descripción:
F4SUECB	FIL45 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:	Descripción:
F4SUECG	FIL45 ACC. SUR END COVER GR.

Cód. producto:	Descripción:
F4SUECW	FIL45 ACC. SUR END COVER WH.



Cód. producto:	Descripción:
F4TORFG	FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

ACCESORIOS :

Suspensión

Cód. producto:	Descripción:
F4SUCAEMFA1000NB	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M BK.
F4SUCAEMFA4000NB	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M BK.

Cód. producto:	Descripción:
F4SUCAEMFA1000NG	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M GR.
F4SUCAEMFA4000NG	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M GR.

Cód. producto:	Descripción:
F4SUCAEMFA1000NW	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH.
F4SUCAEMFA4000NW	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M WH.

Cód. producto:	Descripción:
F4SUCAWI1000DB	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P BK.
F4SUCAWI4000DB	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P BK.

Cód. producto:	Descripción:
F4SUCAWI1000DG	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P GR.
F4SUCAWI4000DG	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P GR.

Cód. producto:	Descripción:
F4SUCAWI1000DW	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH.
F4SUCAWI4000DW	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.

Cód. producto:	Descripción:
F4SUWIDE1000G	FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

Cód. producto:	Descripción:
F4SUWIDE4000G	FIL45 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :

Soporte

Cód. producto:	Descripción:
F4FX15G	FIL45 ACC. CEILING BRACKET 15MM GR.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:	Descripción:
F4DIX/MMOP	FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE