


F42RE084MOTE940DB



FIL45 G2 REC 840 1680 9NW TECH DALI BK

Descripción:

Estructura de empotrar modelo FIL45 G2 REC 840 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con óptica y reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonato negro mate y óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR15. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura 4000K y CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 90.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 838 x 55 x 76 mm

Peso: 2.160 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 846 x 51 x 0 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                          |               |                  |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flujo de salida:   | 1.371 lm                 | K:            | 4000             |
| Plum:              | 12,2W                    | IRC:          | 90               |
| Eficacia:          | 112,4 lm/w               | R9:           | 67               |
| UGR:               | <15                      | MacAdam:      | 3                |
| Fuente de Luz:     | MID POWER                | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 90.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo:       | Regulable DALI   |
| Pled:              | 10W                      |               |                  |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :






F42RE084MOTE940DB

$\eta = 100\%$

Imax = 906 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 92 100 100 100 100

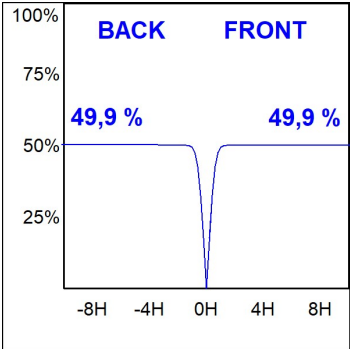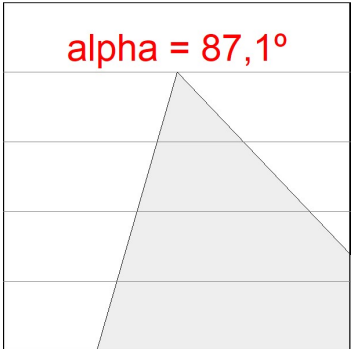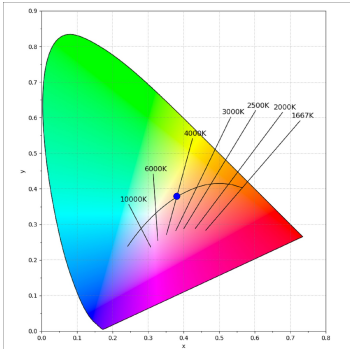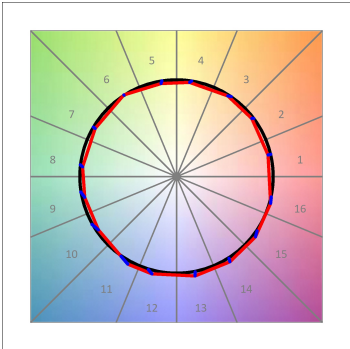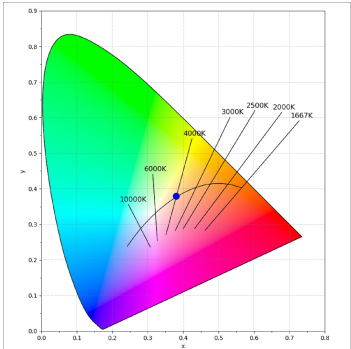

## ACCESORIOS :

## Montaje

**Cód. producto:**

F42JO

**Descripción:**

FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B

**Cód. producto:**

F4COX/MMB

**Descripción:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.

**Cód. producto:**

F4COX/MMG

**Descripción:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.

**Cód. producto:**

F4COX/MMW

**Descripción:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

**Cód. producto:**

F4PRREX/MMB

**Descripción:**

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.

**Cód. producto:**

F4PRREX/MMG

**Descripción:**

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.

**Cód. producto:**

F4PRREX/MMW

**Descripción:**

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.

**Cód. producto:**

F4REECB

**Descripción:**

FIL45 ACC. REC END COVER BK.

**Cód. producto:**

F4REECG

**Descripción:**

FIL45 ACC. REC END COVER GR.

**Cód. producto:**

F4REECW

**Descripción:**

FIL45 ACC. REC END COVER WH.

**Cód. producto:**

F4TORFG

**Descripción:**

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

**ACCESORIOS :****Óptico****Cód. producto:**

F4DIX/MMOP

**Descripción:**

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

**ACCESORIOS :****Control y regulación****Cód. producto:**

F41EMG3HDWB

**Descripción:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK

**Cód. producto:**

F41EMG3HDWG

**Descripción:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR

**Cód. producto:**

F41EMG3HDWW

**Descripción:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH

**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDB

**Descripción:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK

**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDG

**Descripción:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR

**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDW

**Descripción:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH