


DATOS TÉCNICOS EN REVISIÓN

F42RE112MOTe940NG



FIL45 G2 REC 1120 2240 9NW TECH GR

Descripción:

Estructura de empotrar modelo FIL45 G2 REC 1120 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con óptica y reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonato negro mate para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR15. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura 4000K y CRI90. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 90.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Gris satinado

Dimensiones: 1.118 x 55 x 76 mm

Peso: 2.750 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.126 x 51 x 0 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.828 lm

K: 4000

Plum: 15,5W

IRC: 90

Eficacia: 118 lm/w

R9: 67

UGR: <15

MacAdam: 3

Fuente de Luz: MID POWER


Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 90.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Equipo: Electrónico

Pled: 13W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

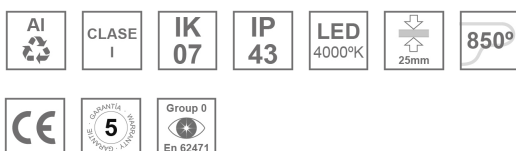

Opciones Personalizables:



DATOS TÉCNICOS EN REVISIÓN

F42RE112MOTE940NG

FIL45 G2 REC 1120 2240 9NW TECH GR








DATOS FOTOMÉTRICOS :

F42RE112MOTE940NG

 $\eta = 100\%$ $I_{\max} = 906 \text{ cd/klm}$

UTE: 1,00A

CIE: 92 100 100 100 100

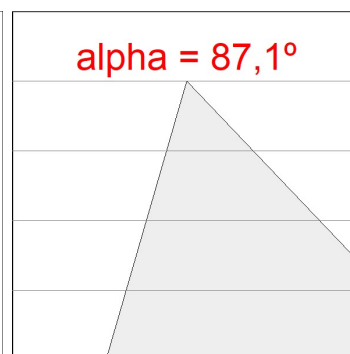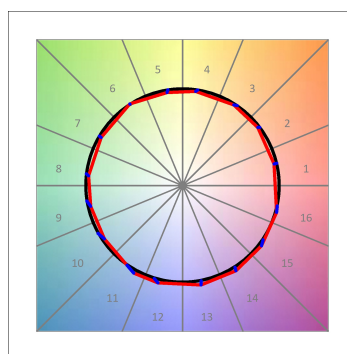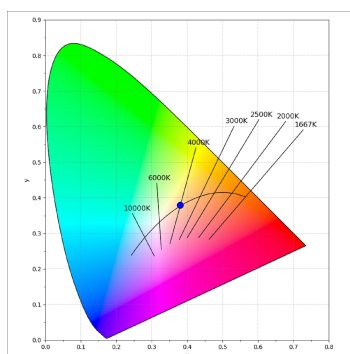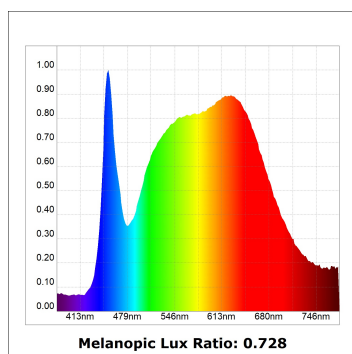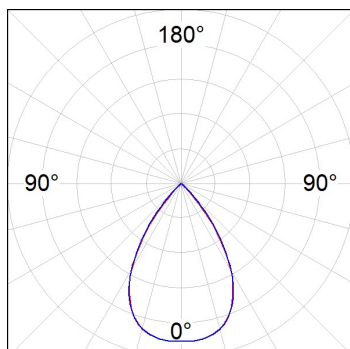

DATOS TÉCNICOS EN REVISIÓN

ACCESORIOS :


Montaje

**Cód. producto:**

F42JO

Descripción:


FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B

**Cód. producto:**

F4COX/MMB

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.

**Cód. producto:**

F4COX/MMG

Descripción:


FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.

**Cód. producto:**

F4COX/MMW

Descripción:


FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

**Cód. producto:**

F4PRREX/MMB

Descripción:


FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.

**Cód. producto:**

F4PRREX/MMG

Descripción:


FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.

**Cód. producto:**

F4PRREX/MMW

Descripción:

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.

**Cód. producto:**

F4REECB

Descripción:

FIL45 ACC. REC END COVER BK.

**Cód. producto:**

F4REECG

Descripción:


FIL45 ACC. REC END COVER GR.

**Cód. producto:**

F4REECW

Descripción:


FIL45 ACC. REC END COVER WH.

DATOS TÉCNICOS EN REVISIÓN**Cód. producto:**

F4TORFG

Descripción:

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

ACCESORIOS :**Óptico****Cód. producto:**

F4DIX/MMOP

Descripción:

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

ACCESORIOS :**Control y regulación****Cód. producto:**

F41EMG3HDWB

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK

**Cód. producto:**

F41EMG3HDWG

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR

**Cód. producto:**

F41EMG3HDWW

Descripción:


ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH

**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDB

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK

**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDG

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR

**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDW

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH