


F42RE140MOT930DG



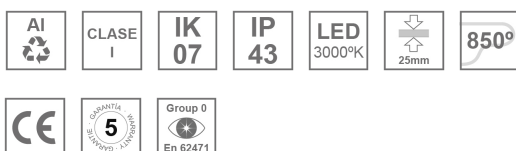
- FIL45 G2 REC 1400 2800 9WW TECH DALI GR

Descripción:

Estructura de empotrar modelo FIL45 G2 REC 1400 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con óptica y reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonato negro mate para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR15. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura 3000K y CRI90. Equipo electrónico DALI incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 90.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Gris satinado**Dimensiones:** 1.398 x 55 x 76 mm**Peso:** 3.410 g**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 1.406 x 51 x 0 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.183 lm	K:	3000
Plum:	19W	IRC:	90
Eficacia:	114,9 lm/w	R9:	71
UGR:	<15	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	90.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	17W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**



DATOS FOTOMÉTRICOS :

F42RE140MOTE930DG

 $\eta = 100\%$ $I_{max} = 906 \text{ cd/klm}$

UTE: 1,00A

CIE: 92 100 100 100 100

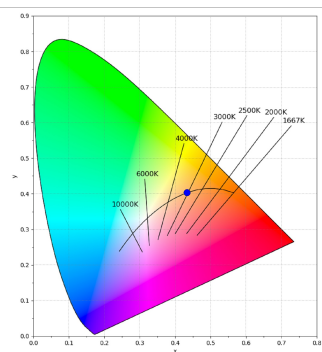
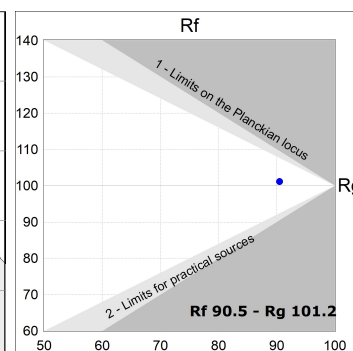


F42SF168MOTA930DW

 $\eta = 100\%$ $I_{max} = 1070 \text{ cd/klm}$

UTE: 1,00A

CIE: 85 100 100 100 100

 $\alpha = 87,1^\circ$ 

ACCESORIOS :


Montaje

**Cód. producto:**

F42JO

Descripción:


FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B

**Cód. producto:**

F4COX/MMB

Descripción:

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.

**Cód. producto:**

F4COX/MMG

Descripción:


FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.

**Cód. producto:**

F4COX/MMW

Descripción:


FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

**Cód. producto:**

F4PRREX/MMB

Descripción:


FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.

**Cód. producto:**

F4PRREX/MMG

Descripción:


FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.

**Cód. producto:**

F4PRREX/MMW

Descripción:

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.

**Cód. producto:**

F4REECB

Descripción:

FIL45 ACC. REC END COVER BK.

**Cód. producto:**

F4REECG

Descripción:


FIL45 ACC. REC END COVER GR.

**Cód. producto:**

F4REECW

Descripción:


FIL45 ACC. REC END COVER WH.

**Cód. producto:**

F4TORFG

Descripción:

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

ACCESORIOS :**Óptico****Cód. producto:**

F4DIX/MMOP

Descripción:

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

ACCESORIOS :**Control y regulación****Cód. producto:**

F41EMG3HDWB

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK

**Cód. producto:**

F41EMG3HDWG

Descripción:

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR

**Cód. producto:**

F41EMG3HDWW

Descripción:


ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH

**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDB

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK

**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDG

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR

**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDW

Descripción:

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH