


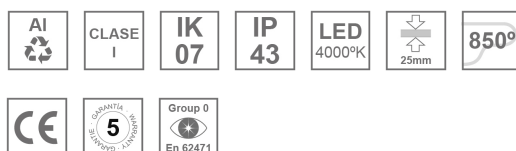
F42RE224MOT940NB

**FIL45 G2 REC 2240 4480 9NW TECH BK****Descripción:**

Estructura de empotrar modelo FIL45 G2 REC 2240 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con óptica y reflector TECH ULTRACONFORT de policarbonato negro mate y óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR15. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura 4000K y CRI90. Equipo electrónico ON OFF incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 90.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Negro mate RAL 9011**Dimensiones:** 2.238 x 55 x 76 mm**Peso:** 5.330 g**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 2.246 x 51 x 0 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 3.657 lm                 | <b>K:</b>            | 4000             |
| <b>Plum:</b>              | 29,7W                    | <b>IRC:</b>          | 90               |
| <b>Eficacia:</b>          | 123,1 lm/w               | <b>R9:</b>           | 67               |
| <b>UGR:</b>               | <15                      | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | MID POWER                | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 90.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Electrónico      |
| <b>Pled:</b>              | 26W                      |                      |                  |

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

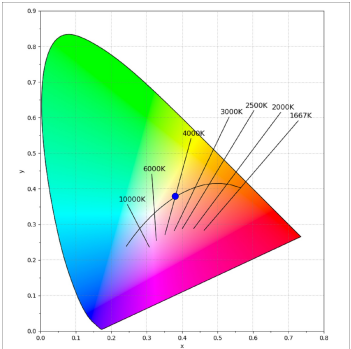
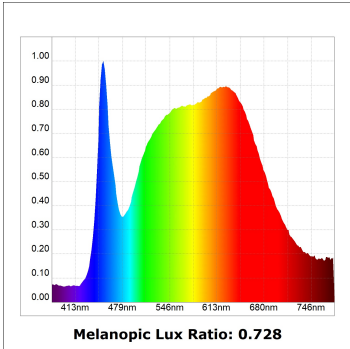
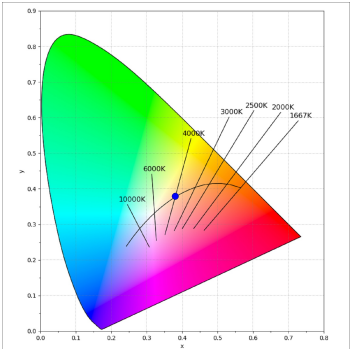
F42RE224MOTE940NB

$\eta$  = 100%

I<sub>max</sub> = 906 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 92 100 100 100 100



## ACCESORIOS :


## Montaje

**Cód. producto:**

F42JO

**Descripción:**


FIL45 ACC. SU/RE INTM JOINT B

**Cód. producto:**

F4COX/MMB

**Descripción:**

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.

**Cód. producto:**

F4COX/MMG

**Descripción:**


FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.

**Cód. producto:**

F4COX/MMW

**Descripción:**


FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

**Cód. producto:**

F4PRREX/MMB

**Descripción:**


FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.

**Cód. producto:**

F4PRREX/MMG

**Descripción:**


FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.

**Cód. producto:**

F4PRREX/MMW

**Descripción:**

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.

**Cód. producto:**

F4REECB

**Descripción:**

FIL45 ACC. REC END COVER BK.

**Cód. producto:**

F4REECG

**Descripción:**


FIL45 ACC. REC END COVER GR.

**Cód. producto:**

F4REECW

**Descripción:**


FIL45 ACC. REC END COVER WH.

**Cód. producto:**

F4TORFG

**Descripción:**

FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

**ACCESORIOS :****Óptico****Cód. producto:**

F4DIX/MMOP

**Descripción:**

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

**ACCESORIOS :****Control y regulación****Cód. producto:**

F41EMG3HDWB

**Descripción:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK

**Cód. producto:**

F41EMG3HDWG

**Descripción:**

ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR

**Cód. producto:**

F41EMG3HDWW

**Descripción:**


ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH

**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDB

**Descripción:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK

**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDG

**Descripción:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR

**Cód. producto:**

F41LIGHTSNDW

**Descripción:**

ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH